



# ELIT JP-Ø8-25mm2-5m-IX

## Jordingspunkt Ø8mm 5m 25mm2 IX


Jordingspunkt med 0,5m rundstål Ø8mm ferdig termittsveiset til 5m 25mm2 halogenfri PN (IX)

### Teknisk beskrivelse

ELIT JP-Ø8-25mm2-5m-IX er et jordingspunkt med mange bruksområder. Brukes blant annet for jording av armering ved å el-sveise stålstangen til armeringen. Jordingspunktet består av en 25mm2 gul/grønn isolert kobberleder i halogenfri utførelse med en lengde på 5m som er termittsveiset til et rundstål med diameter Ø8mm og lengden 0,5m. Overgang mellom stål og kobber er overtrukket med krympestrømpe med lim for å hindre at fuktighet skal trekke opp i isolasjonen.

### Fordeler:

Gir en veldig enkel, rask og god tilkobling til armering  
Halogenfri PN og isolasjon som beskytter kobbertråd i overgang mellom betong og luft  
5m termittsveiset kabel for tilkobling

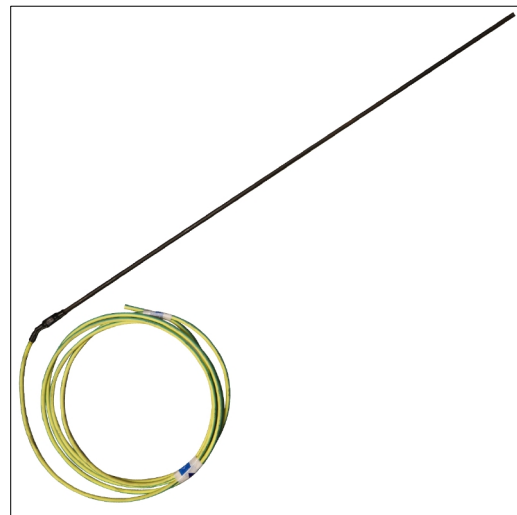

|  |  |
|--|--|
| Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN | ELIT JP-Ø8-25mm2-5m-IX/ 30120042/ 1202700/ 7070811205355 |
| I henhold til:                         | ---  |
| Materiale                              | Kobber   |
| Material tilkoblingslask               | Andre  |
| Forbindelsesaksel                      | 8 Millimeter   |
| Diameter forbindelsesplate             | 8 Millimeter   |
| Lengde                                 | 6000 Millimeter  |