

Prelude



Prelude Hvit m/ kontakt 1050lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3300305
EAN: 7021981113414
SG artikkelnr: 111341



Elektrisk

System effekt (W): 11W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1050lm
Lysutbytte: 95 lm/W
Farge temperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Levetid: L80/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR<25
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (horisontalt montert) / IP20 (vertikal montert)

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja
Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 560
Bredde (mm) W: 70
Høyde (mm) H: 80
Dybde (D): 80
Vekt (kg) brutto/netto: 1.031 / 0.81

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 570 x 90 x 80

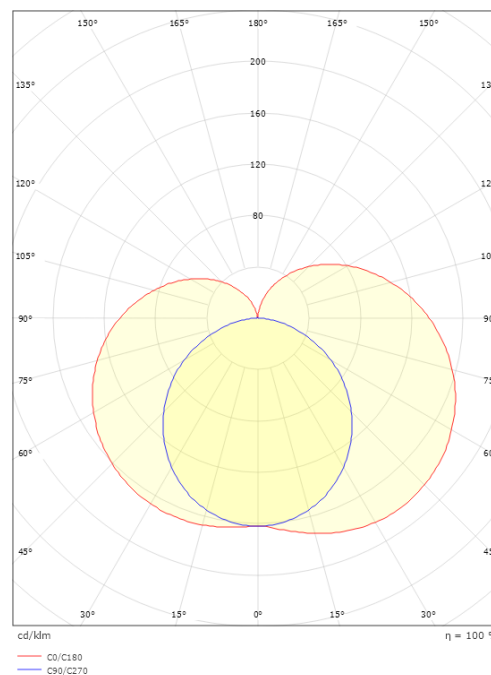

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 1 4