

Junistar Eco IsoSafe



Junistar Eco Isosafe Hvit 580lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3201874
EAN: 7021989052135
SG artikkelnr: 905213



Elektrisk

Watt: 6W
System effekt (W): 7W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 580lm
Lysutbytte: 83 lm/W
Farge temperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 42°
UGR: UGR<22

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedømming: Ja
Bestått 60 minutters brannmotstandstest i henhold til EN ISO 14621 og 10140-3:2021 del E: Ja
Bestått EN 13652-2 i henhold til EN ISO 14621 og 10140-3:2021 del E: Ja
Sertifisert i henhold til EN 13652-2 i henhold til EN ISO 14621 og 10140-3:2021 del E: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003 matt
Avskjermings materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 40
Diameter (mm) D: 90
Innfellingsdiameter (mm): 68-83
Vekt (kg) brutto/netto: 2.85 / 0.303

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 390 x 240 x 105
Pakningsantall: 8

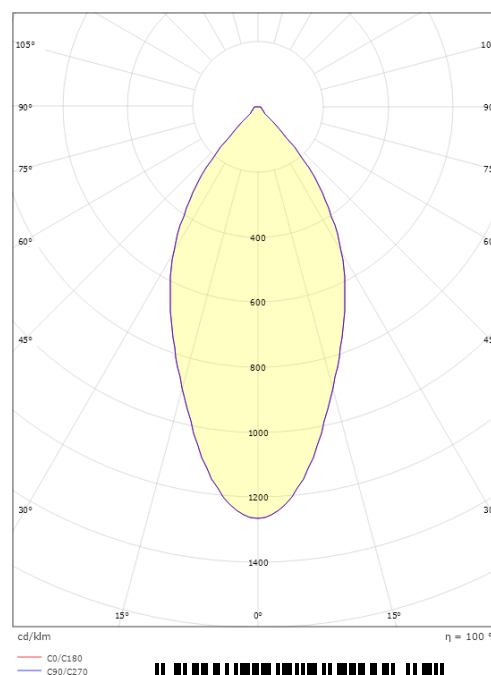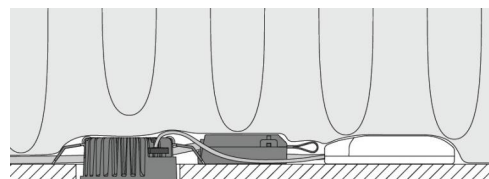

7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 3 5