

**Opus Grafitt R 580lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt**

El-nummer: 3104227  
EAN: 7021986237429  
SG artikkelnr: 623742

**Elektrisk**

Watt: 10W  
System effekt (W): 10W  
Spenning: 220-240V

**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 580lm  
Lysutbytte: 58 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L70/B50>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
Lysspredning: 360°  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

**Styring**

Styring: Faseavsnitt

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP65

**Energi og godkjenning**

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

**Materialer og overflater**

Materiale: Aluminium  
Farge: Grafitt  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

**Montering/Tilkobling**


Montering: På fast overflate eller jordanker, Utendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

**Dimensjoner**

Høyde (mm) H: 396  
Diameter (mm) D: 216  
Vekt (kg) brutto/netto: 4.236 / 3.95

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 230 x 230 x 410

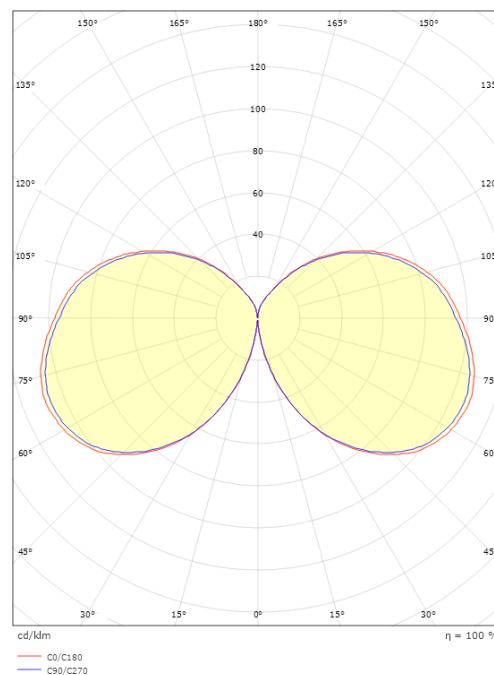

7 0 2 1 9 8 6 2 3 7 4 2 9