

# Fevik Asymmetrisk



## Fevik Asymmetrisk Grafitt Asymmetrisk 2320lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3102116  
EAN: 7021986232509  
SG artikkelnr: 623250



### Elektrisk

System effekt (W): 25W  
Spennings: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 9, B16: 16, C10: 15, C16: 26

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2320lm  
Lysutbytte: 93 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Asymmetrisk  
Optikk: Glass gjennomsiktig

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP65  
Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrert

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja  
ULOR ( : Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt  
Farge: Grafitt  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme  
Vindprosjisert areal: 0,0233m<sup>2</sup> - Max 4 kg

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 276  
Bredde (mm) W: 223  
Høyde (mm) H: 110  
Dybde (D): 276  
Vekt (kg) brutto/netto: 3.96 / 3.3

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 305 x 235 x 123

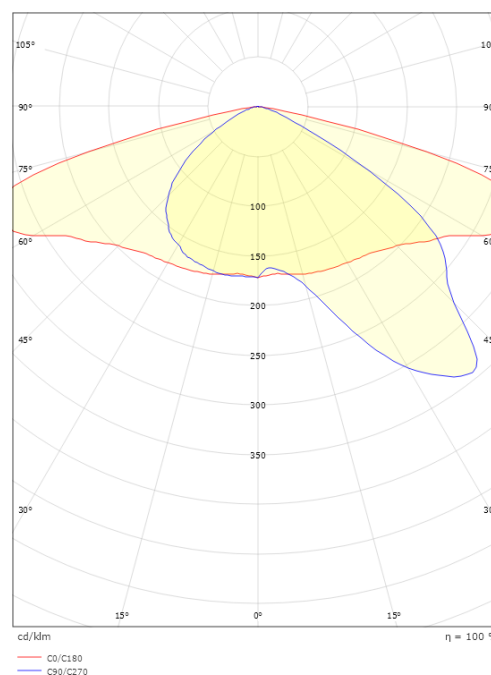

7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 5 0 9