

Opus Grafitt 580lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104217
 EAN: 7021986237368
 SG artikkelnr: 623736

**Elektrisk**

Watt: 10W
 System effekt (W): 10W
 Spenning: 220-240V

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 580lm
 Lysutbytte: 58 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B50>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 360°
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: På fast overflate eller jordanker, Utendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 970
 Diameter (mm) D: 216
 Vekt (kg) brutto/netto: 6.36 / 5.12

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 230 x 230 x 990

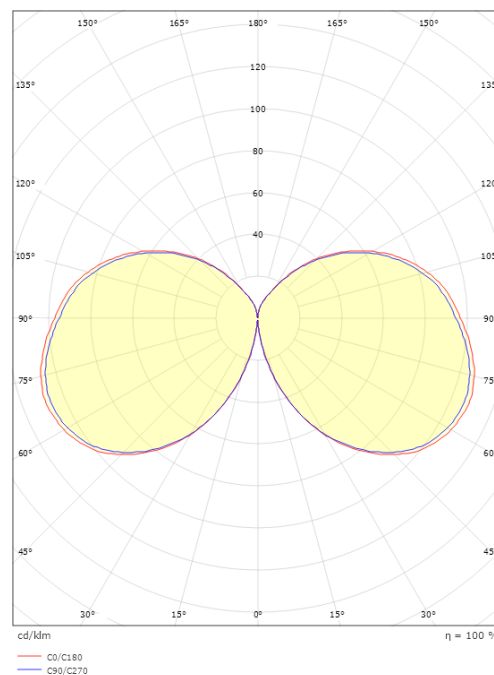

7 0 2 1 9 8 6 2 3 7 3 6 8