



Spiralslange i Polyetylen for generelle applikasjoner

Serie SBPE


SBPE spiralslange benyttes for å føre og bunte kabler som trenger mekanisk beskyttelse, f.eks. i tavler og skap. Spiralslanger blir også benyttet i elektriske installasjoner der hvor sikkerhet er en viktig faktor. Disse produktene gir en ryddig løsning og har mange bruksområder.

Egenskaper og fordeler

- Organiserer og beskytter kabler og slanger
- Velegnet for ettermontering
- Kabler kan avgrenses hvor som helst
- Stort utvalg av diametre og farger



HellermannTyton SBPE spiralslange.

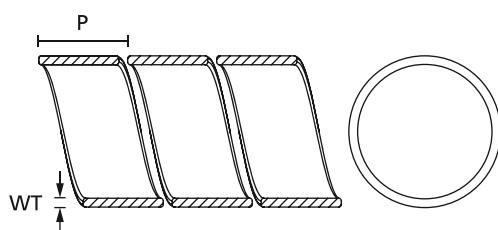

Spiralslanger

MATERIALE	Polyetylen (PE)
Driftstemperatur	-60 °C til +80 °C, kortvarig +120 °C
Brennbarhetsklasse	UL94 HB



TYPE	Nominell Ø	Veggtykkelse (WT)	Avst. mellom lameller (P)	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull-lengde	El.nr.	Art.nr.
SBPE1.5	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Grå (GY)	30 m	-	161-41002
	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Nat. (NA)	30 m	13 451 81	161-41000
	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Sort (BK)	30 m	13 451 82	161-41001
SBPE4	4	1,0	7,8	5	20	Grå (GY)	30 m	-	161-41102
	4	1,0	7,8	5	20	Nat. (NA)	30 m	13 451 83	161-41100
	4	1,0	7,8	5	20	Sort (BK)	30 m	13 451 84	161-41101
SBPE6	6	0,8	10,0	7,5	40	Grå (GY)	30 m	-	161-41154
	6	0,8	10,0	7,5	40	Nat. (NA)	30 m	-	161-41150
	6	0,8	10,0	7,5	40	Sort (BK)	30 m	-	161-41151
SBPE9	9	1,4	12,5	10	100	Grå (GY)	30 m	-	161-41202
	9	1,4	12,5	10	100	Nat. (NA)	30 m	13 451 85	161-41200
	9	1,4	12,5	10	100	Sort (BK)	30 m	13 451 86	161-41201
SBPE16	16	1,6	16,0	20	150	Grå (GY)	30 m	-	161-41302
	16	1,6	16,0	20	150	Nat. (NA)	30 m	13 451 87	161-41300
	16	1,6	16,0	20	150	Sort (BK)	30 m	13 451 88	161-41301

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

TYPE	Nominell Ø	Veggtykkelse (WT)	Avst. mellom lameller (P)	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull-lengde	Art.nr.
SBPE4D	4	1,0	7,8	5	20	Grå (GY)	5 m	161-41105
	4	1,0	7,8	5	20	Nat. (NA)	5 m	161-41103
	4	1,0	7,8	5	20	Sort (BK)	5 m	161-41104
SBPE6D	6	0,8	10,0	7,5	40	Grå (GY)	5 m	161-41155
	6	0,8	10,0	7,5	40	Nat. (NA)	5 m	161-41152
	6	0,8	10,0	7,5	40	Sort (BK)	5 m	161-41153
SBPE9D	9	1,4	12,5	10	100	Grå (GY)	5 m	161-41205
	9	1,4	12,5	10	100	Nat. (NA)	5 m	161-41203
	9	1,4	12,5	10	100	Sort (BK)	5 m	161-41204

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

