



Buntebånd for utendørs bruk (UV-bestendig)

Serie T i PA66W sort


For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger. Produsert i UV-stabilisert Polyamid 6.6 (PA66W) og er derfor egnet for utendørs montering. UV-stabiliserte strips står UV-stråler under betydelig lenger tid en naturlige bånd i PA66. De kan benyttes for å feste kabler, rør og slanger spesielt utendørs.

Egenskaper og fordeler


- Værbestandig sorte buntebånd tilgjengelige i flere størrelser. Laget i 100% høy kvalitets plast, gode for resirkulering. Bånd med innvendige riller. Lett å montere enten for hånd eller med verktøy. Lett å tre sammen pga den buede tuppen. UV bestandig.



UV-resistente strips i T-serien (PA66W/UV).



Serie T



Serie T



Materialspesifikasjoner, se side 26.



Spesielle artikkelnummer iht. EN45545 kan leveres på forespørsel.

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	Verktøy	El.nr.	Art.nr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2;5-6;25	13 450 35	111-01960
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2;5-6;25	13 447 80	111-02360
T18L	2,5	205,0	50,0	80	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2;5;25	-	111-02160
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2;5-6	-	111-02660
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2;5-6;25	-	111-03260
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2;5-6;25	-	111-03460
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2;5-6;25	-	111-03570
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2;5-6;8;25	-	111-01625
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2-3;5-6;8;10;25	-	111-05860
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2-3;5-6;8;10;25	-	111-04889
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2-3;5-6;8;10;25	-	111-06206
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2-3;5-6;8;10;25	-	111-05260
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2-3;5-6;8;10;25	-	111-05440
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2-3;5-6;8;10;25	-	111-06000
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2-3;5-6;8;10-12;25	-	111-05060
T80I	4,7	305,0	85,0	355	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2-3;5-6;8;10-12;25	-	111-08290
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	2-3;5-6;8;10-12;25	-	111-05460

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.




For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.



Legg til produkter i din favorittliste!



www.HT.click/9-42





Buntebånd for utendørs bruk (UV-bestendig)

Serie T i PA66W sort

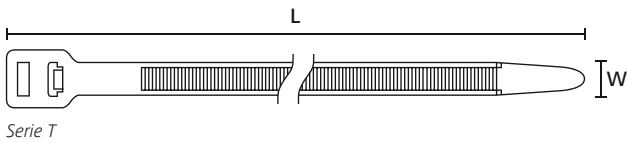

TYPE	Bredde (W)	Lengde (L)	Bunte Ø max.	N	Materiale	Farge	Pakn.	Verktøy	El.nr.	Art.nr.
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66W	Sort (BK)	50 stk.	3;6;10-12;25	13 447 88	111-12830
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	3;10-12;25	13 447 89	111-12230
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	3;6;10-12;25	-	111-14860
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	3;6;10-12;25	-	111-12060
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66W	Sort (BK)	100 stk.	3;6;10-12;25	-	111-12660
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66W	Sort (BK)	50 stk.	3;6;10-12;25	-	111-12430
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66W	Sort (BK)	25 stk.	6;10-12;25	13 447 93	111-15660
T150L	8,9	820,0	245,0	780	PA66W	Sort (BK)	25 stk.	6;10-12;25	13 447 94	111-15460
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66W	Sort (BK)	25 stk.	6;10-12;25	-	111-15502
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66W	Sort (BK)	25 stk.	6;10-12;25	-	111-15305
T250R	12,4	515,0	125,0	1.115	PA66HIRHSUV	Sort (BK)	25 stk.	11-12	-	111-24805

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.

Anbefalt verktøy									
	2	3	5	6	8	10	11	12	25
	MK20	MK21	MK3PNSP2	EVO7	MK7P	EVO9	EVO9HT	MK9P	EVOcut
	549	549	550	552	554	553	553	555	561

Se avsnitt monteringsverktøy for mer informasjon.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsmateriale i katalogen.



Legg til produkter i din favorittliste!

www.HT.click/9-43



Materialspefifikasjon, oversikt

MATERIALE	Material-forkortelse	Drifts-temperatur	Farge**	Brennbarhets-klasse	Materialegenskaper*	Material-spesifikasjoner
Aluminium-blanding	AL	-40 °C til +180 °C	Nat. (NA)		<ul style="list-style-type: none"> Korrosjonsfri Antimagnetisk 	RoHS
Ethylenterafluoroethylen - E/TFE (Tefzel®)	E/TFE	-80 °C til +170 °C	Blå (BU)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Tåler radioaktivitet UV-bestendig, ikke hygroskopisk, dvs. intet vannopptak God kjemisk motstandskraft mot syrer, baser 	RoHS
Glassfiberforsterket Polyamid 6	PA6HIR	-40 °C til +80 °C	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Begrenset sprøhet Høyere fleksibilitet i lave temperaturer 	RoHS
Kloropren	CR	-20 °C til +80 °C	Sort (BK)		<ul style="list-style-type: none"> Værbestandig Høy styrke 	RoHS
Polyacetal	POM	-40 °C til +90 °C, (+110 °C, 500 t)	Nat. (NA)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Begrenset sprøhet Fleksibel ved lave temperaturer Ikke hygroskopisk Robust 	RoHS
Polyamid 11	PA11	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 t)	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Bio-plast, produsert av vegetabilsk olje God slagfasthet ved lave temperaturer Meget lav vannabsorpsjon God UV-motstand God motstandskraft mot kjemikalier 	HF RoHS
Polyamid 12	PA12	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 t)	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> God kjemisk motstandskraft mot syrer, baser UV-bestendig 	HF RoHS
Polyamid 4.6	PA46	-40 °C til +130 °C, (+150 °C, 5000 t; +195 °C, 500 t)	Nat. (NA), Grå (GY)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Tåler høye temperaturer Meget fuktsensitive Lav røykutvikling 	HF LFH RoHS
Polyamid 6	PA6	-40 °C til +80 °C	Sort (BK)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Høy bruddstyrke 	RoHS
Polyamid 6.6	PA66	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 t)	Sort (BK), Nat. (NA)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Høy bruddstyrke 	HF RoHS
Polyamid 6.6 glassfiberforsterket	PA66GF13	-40 °C til +105 °C	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> God bestandighet mot smøre- og løsemidler, bensin og saltvann. 	HF RoHS
Polyamid 6.6 med metallpartikler	PA66MP+	-40 °C til +85 °C	Blå (BU)	Ikke flamme-hemmende	<ul style="list-style-type: none"> Høy bruddstyrke Sporbar, inneholder metallspen 	HF RoHS
Polyamid 6.6 med metallpartikler	PA66MP	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 t)	Blå (BU)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Høy bruddstyrke Sporbar, inneholder metallspen 	HF RoHS
Polyamid 6.6 slagfast	PA66HIR	-40 °C til +80 °C, (+105 °C, 500 t)	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Begrenset sprøhet Høy fleksibilitet ved lave temperaturer 	RoHS
Polyamid 6.6 slagfast "scan black"	PA66HIR(S)	-40 °C til +80 °C, (+105 °C, 500 t)	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Begrenset sprøhet i tørt klima Høyere fleksibilitet i lave temperaturer Spesielt tilpasset utendørsbruk i nordisk klima 	RoHS
Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig,	PA66HIRHS	-40 °C til +105 °C	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Begrenset sprøhet Meget fleksible ved lave temperaturer Max. driftstemperatur +105 °C 	RoHS
Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, UV-stabilisert	PA66HIRHSUV	-40 °C til +110 °C	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Begrenset sprøhet Høyere fleksibilitet ved lave temperaturer Tåler høye temperaturer Høy bruddstyrke, UV-stabilisert 	RoHS
Polyamid 6.6 UV-bestendig	PA66W	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 t)	Sort (BK)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Høy bruddstyrke UV-stabilisert, velegnet for utendørs bruk 	HF RoHS

MATERIALE	Material-forkortelse	Drifts-temperatur	Farge**	Brennbarhets-klasse	Materialegenskaper*	Material-spesifikasjoner
Polyamid 6.6 V0	PA66V0	-40 °C til +85 °C	Hvit (WH)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Høy bruddstyrke Lav røykutvikling 	HF LFH RoHS
Polyamid 6.6 varme-/UV-stabilisert	PA66HSUV	-40 °C til +105 °C	Sort (BK)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Høy bruddstyrke Tåler høyere temperaturer UV-stabilisert 	HF RoHS
Polyamid 6.6 varmebestandig	PA66HS	-40 °C til +105 °C	Sort (BK), Nat. (NA)	UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Høy bruddstyrke Max driftstemperatur+105 °C 	HF RoHS
Polyester	SP	-50 °C til +150 °C	Sort (BK)		<ul style="list-style-type: none"> UV-stabilisert God motstandskraft mot syrer, alkalier og oljer 	HF LFH RoHS
Polyetheretherketone	PEEK	-55 °C til +240 °C	Beige (BGE)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Motstandsdyktig mot radioaktiv stråling Ikke fuktsensitiv God motstandskraft mot syrer, alkalier og oljer Lav røykutvikling Høy strekkfasthet 	HF LFH RoHS
Polyetylen	PE	-40 °C til +50 °C	Sort (BK), Grå (GY)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Lav vannabsorpsjon God motstandskraft mot kjemikalier som de fleste syrer, alkohol og oljer 	HF RoHS
Polyolefin	PO	-40 °C til +90 °C	Sort (BK)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Lav røykutvikling 	HF LFH RoHS
Polypropylen	PP	-40 °C til +115 °C	Sort (BK), Nat. (NA)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Flyter i vann Middels bruddstyrke God motstandskraft mot organiske syrer 	HF RoHS
Polypropylen, Etylen-Propylen-Dien-Terpolymere-gummi inneholder ikke Nitrosamin	PP, EPDM	-20°C til +95°C	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Tåler høye temperaturer God motstandskraft mot kjemikalier og mekanisk slitasje 	HF RoHS
Polypropylen med metallpartikler	PPMP+	-40 °C til +85 °C	Blå (BU)	Ikke flamme-hemmende		HF RoHS
Polypropylen med metallpartikler	PPMP	-40 °C til +115 °C	Blå (BU)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Metall - og røntgen sporbart Tåler høye temperaturer Høy bruddstyrke Utmerket motstandskraft mot kjemikalier 	RoHS
Polyvinylchlorid	PVC	-10 °C til +70 °C	Sort (BK), Nat. (NA)	UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Lav fuktabsorpsjon God motstandsdyktighet mot syrer, ethanol, oljer 	RoHS
Rustfritt stål SS304, Rustfritt stål SS316	SS304, SS316	-80 °C til +538 °C	Nat. (NA)	Ikke brennbart	<ul style="list-style-type: none"> Korrosjonsbestandig, antimagnetisk Utmerket kjemikaliebestandighet Værbestandig SS316 er også motstandsdyktig mot sjøvann, salt spray, uorganiske syrer og halogen-salter. 	HF LFH RoHS
Termoplastisk Polyurethan	TPU	-40 °C til +85 °C	Sort (BK)	UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Høy elastisitet God motstandskraft mot syrer, alkalier og oljer 	HF RoHS


Tefzel® er et registrert varemerke fra DuPont. Produkter som er produsert i materialet E/TFE omtales ofte som Tefzelbånd. I tillegg til Tefzel® fra DuPont benytter HellermannTyton likeverdig E/TFE fra andre leverandører.

*Disse opplysningene er kun en veiledning. De må ikke anses som materialspesifikasjoner, og kan ikke erstatte en egnethetstest. Se våre datablader for ytterligere opplysninger.

HF = Halogenfri

LFH = Limited Fire Hazard (Begrenset brannrisiko)

ROHS = Restriction of Hazardous Substances Directive

 = Minimum strekkfasthet for buntebånd (Newton)