


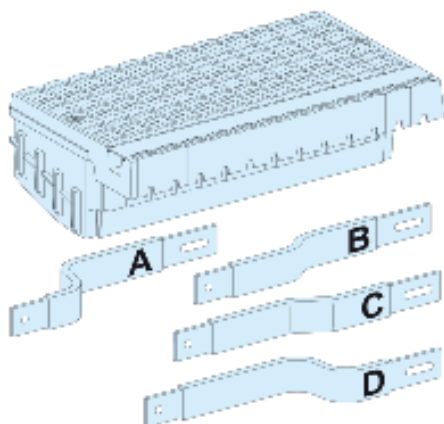

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Enhetsmater
Produktnavn	Linergy FC
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt
Tilgjengelig utstyr	Prefabrikkert fleksibel tilkobling til Linergy-samleskinner

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Antall enheter	3 (4P)
Antall poler	4P
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Montering	Montasjeplate
Monteringsanvisning	Horisontal
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] nominell impulsspenning	8 KV
[Ie] nominell driftsstrøm	675 A på 40 °C
[ue] merkespenning	690 V
[Ipk] rangert peak tåle strøm	50 KA
I ₂ t ved aktivering	25000000 A ² .S
Tillatt strøm	675 A på 40 °C 615 A på 60 °C 570 A på 70 °C
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: fleksible skinner (fase / nøytral) , 32 x 5 mm Outgoer: plugg inn (fase / nøytral) , 3 kurs
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	KEMA[RETURN]ASEFA
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	440 Mm

Høyde	132 Mm
Dybde	235 Mm
Vekt	8 Kg
Farge	Sort

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,400 Cm
Pakke 1 Bredde	24,500 Cm
Pakke 1 Lengde	46,000 Cm
Pakke 1 Vekt	6,630 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	35
Pakke 2 Høyde	89,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	241,500 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**