

Farsund Slim 300



Farsund Slim 300 Hvit 910lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3042522
EAN: 7021981133009
SG artikkelnr: 113300



Elektrisk

System effekt (W): 7.5W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 130, B16: 200, C10: 130, C16: 200

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 910lm
Lysutbytte: 121 lm/W
Farge temperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90/B50>50.000
Minimum omgivelsestemperatur: -20°C
Maksimum omgivelsestemperatur: 45°C
Lysstråling: Direkte
Lysspredning: 109°
UGR: UGR<25
Synlig flimmer (PstLM): 0.01
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Polycarbonat (PC)
Farge: Hvit
Avskjermingsmateriale: Plast, opal

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 29
Diameter (mm) D: 302
Vekt (kg) brutto/netto: 1.071 / 0.942

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 316 x 316 x 34

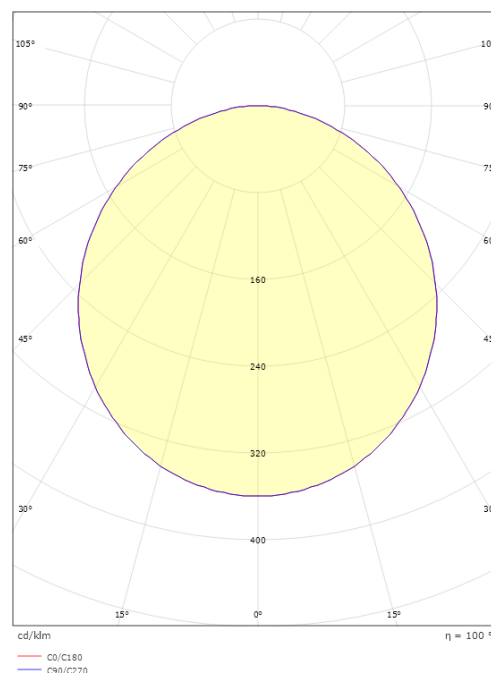

7 0 2 1 9 8 1 1 3 3 0 0 9