


3-veis krympeformgods m/lim, 115/40 /40/17.5mm, sort, 18stk

Art.nr. 403-42025 | 342-1-B8W2-PO-X-BK | | El.nr. 1150106 



- Krympeforhold opptil 3:1
- Flammehemmende
- Med lim for utmerket beskyttelse mot fukt og støv
- Strekkavlastning, tetting og mekanisk beskyttelse




Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeformgods med 3-veis forgrening >](#)



Grunnleggende informasjon

Bruk	Helashrink 300 flammehemmende krympeslange med 3-veis forgrening benyttes for å avgrense, isolere og beskytte opptil to kabler og ledninger under krevende forhold. Krympeformgodset leveres i utgaver for opptil 6-veis forgreninger.
Antall pr.	eske
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	342-1-B8W2-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	3-veis krympeformgods m/lim, 115/40 /40/17.5mm, sort, 18stk
Krympeforhold	opptil 3:1
Lokalt ordrenr.	403-42025
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Ja
Pakn.	18 stk.
Produkt familie	Helashrink 300
Produkt gruppe	Krympeformgods med 3-veis forgrening
Type	342-1-B8W2
Variant	For 3-leder kabler

Produktdimensjoner

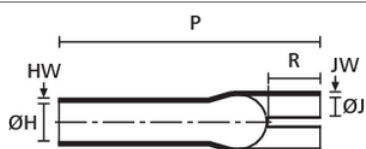

ø H maks. b	35 mm
øH min. a	110 mm
øj maks. b	17.5 mm
øj min. a	40 mm
Bunte ø maks	400.0 mm
Bunte ø min.	185 mm
Etter krymping ø (d) maks.	35.0 mm
Fleksibilitet	Halvstiv
Før krymping ø D min.	110.0 mm
HW ± 20%	4 mm
JW ± 20%	3.5 mm
Lederstr. (mm ²)	50.5-95.0 mm ²
P ±10%	230 mm
R ± 10%	45 mm
S nom.	65 mm



Brennbarhetsklasse	ASTM D655
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C to +100 °C
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lagringstid	5 år
Lim	WM250
Min. krympetemp. - °C	+135 °C
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓
Strekfasthet	15 MPa

EAN / El.nr. / Pakning

EAN / GTIN	4031026405612
El.nr.	1150106
Opprinnelsesland	FR
Pakning 1 - Antall	18
Pakning 1 - Type	pc
Tollnummer	39173290

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC002464
ETIM 9.0 Key	EC002464
UNSPSC Key	39121721