

## 4-veis krympeformgods m/lim, 28/9 & 9/2mm, sort, 200stk


Art.nr. 404-42017 | 442-1-B8W2-PO-X-BK | El.nr. 1150107 



- Krympeforhold opptil 3:1
- Flammehemmende
- Med lim for utmerket beskyttelse mot fukt og støv
- Strekkavlastning, tetting og mekanisk beskyttelse




Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Krympeformgods med 4-veis forgrening >](#)




### Grunnleggende informasjon

Bruk	Helashrink 400 flammehemmende krympeslange med 4-veis forgrening benyttes for å avgrense, isolere og beskytte opptil fire kabler og ledninger under krevende forhold. Krympeformgodset leveres i utgaver for opptil 6-veis forgreninger.
Antall pr.	kartong
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	442-1-B8W2-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	4-veis krympeformgods m/lim, 28/9 & 9/2mm, sort, 200stk
Krympeforhold	opptil 3:1
Lokalt ordrenr.	404-42017
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Merketekst	Coveme
Pakn.	200 stk.
Produkt familie	Helashrink 400
Produkt gruppe	Krympeformgods med 4-veis forgrening
Type	442-1-B8W2
Variant	For 4-leder kabler

### Produktdimensjoner

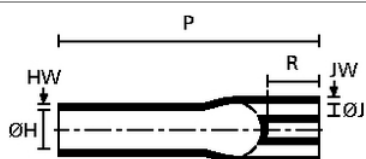

ø H maks. b	9 mm
øH min. a	28 mm
øj maks. b	1.8 mm
øj min. a	9 mm
Bunte ø maks	10.0 mm
Bunte ø min.	2.5 mm
Etter krymping ø (d) maks.	9.0 mm
Flexibilitet	Halvstiv
Før krymping ø D min.	28.0 mm
HW ± 20%	2.7 mm
JW ± 20%	2 mm
Lederstr. (mm <sup>2</sup> )	2.5-10 mm
P ±10%	78 mm
R ± 10%	17 mm
S nom.	20 mm

Brennbaretsklasse	ASTM D635
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	ASTM D2671
Driftstemperatur - °C	-55 °C to +100 °C
Forhåndstrykt	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lagringstid	5 år
Lim	WM250
Min. krympetemp. - °C	+135 °C
Spesifikasjoner / Normer	
Strekfasthet	15 MPa

**EAN / El.nr. / Pakning**

EAN / GTIN	5022660463600
El.nr.	1150107
Opprinnelsesland	FR
Pakning 1 - Antall	200
Pakning 1 - Type	kartong
Tollnummer	39173290

**Mer informasjon**

ETIM 8.0 Key	EC002464
ETIM 9.0 Key	EC002464
UNSPSC Key	39121721