

4-veis krympeformgods m/lim, 35/12 & 15/3mm, sort, 150stk


Art.nr. 404-08043 | 408-2-B8W2-PO-X-BK | El.nr. 1150108 



- Krympeforhold opptil 3:1
- Flammehemmende
- Med lim for utmerket beskyttelse mot fukt og støv
- Strekkavlastning, tetting og mekanisk beskyttelse




Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeformgods med 4-veis forgrening >](#)



Grunnleggende informasjon

Bruk	Helashrink 400 flammehemmende krympeslange med 4-veis forgrening benyttes for å avgrense, isolere og beskytte opptil fire kabler og ledninger under krevende forhold. Krympeformgodset leveres i utgaver for opptil 6-veis forgreninger.
Antall pr.	kartong
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	408-2-B8W2-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	4-veis krympeformgods m/lim, 35/12 & 15/3mm, sort, 150stk
Krympeforhold	opptil 3:1
Lokalt ordrenr.	404-08043
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Merketekst	HT Logo
Pakn.	150 stk.
Produkt familie	Helashrink 400
Produkt gruppe	Krympeformgods med 4-veis forgrening
Type	408-2-B8W2
Variant	For 4-leder kabler

Produktdimensjoner

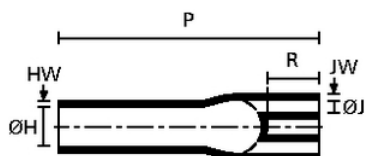

Ø H maks. b	12 mm
ØH min. a	35 mm
ØJ maks. b	3 mm
ØJ min. a	15 mm
Bunte ø maks	35.0 mm
Bunte ø min.	4.0 mm
Etter krymping ø (d) maks.	9.0 mm
Flexibilitet	Halvstiv
Før krymping ø D min.	35.0 mm
HW ± 20%	2.5 mm
JW ± 20%	2 mm
Lederstr. (mm ²)	4.0-35.0 mm
P ±10%	95 mm
R ± 10%	24 mm
S nom.	22 mm
S ± 10%	22 mm



Brennbaretsklasse	ASTM D635
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C to +100 °C
Forhåndstrykt	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lagringstid	5 år
Lim	WM250
Min. krympetemp. - °C	+135 °C
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓
Strekfasthet	15 MPa

EAN / El.nr. / Pakning

EAN / GTIN	5022660647635
El.nr.	1150108
Opprinnelsesland	FR
Pakning 1 - Antall	150
Pakning 1 - Type	kartong
Tollnummer	39173290

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC002464
ETIM 9.0 Key	EC002464
UNSPSC Key	39121721