

2-veis krympeformgods m/lim, 33/9.5 & 17.5/4mm, sort, 50stk


Art.nr. 402-23045 | 223-2-B8W2-PO-X-BK | El.nr. 1150101



- Krympeforhold opptil 3:1
- Flammehemmende
- Med lim for utmerket beskyttelse mot fukt og støv
- Strekkavlastning, tetting og mekanisk beskyttelse

RoHS


Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeformgods med 2-veis forgrening >](#)



Grunnleggende informasjon

Bruk	Helashrink 200 flammehemmende krympeslange med 2-veis forgrening benyttes for å avgrense, isolere og beskytte opptil to kabler og ledninger under krevende forhold. Krympeformgodset leveres i utgaver for opptil 6-veis forgreninger.
Antall pr.	kartong
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	223-2-B8W2-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	2-veis krympeformgods m/lim, 33/9.5 & 17.5/4mm, sort, 50stk
Krympeforhold	opptil 3:1
Lokalt ordrenr.	402-23045
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Pakn.	50 stk.
Produkt familie	Helashrink 200
Produkt gruppe	Krympeformgods med 2-veis forgrening
Type	223-2-B8W2
Variant	For 2-leder kabler

Produktdimensjoner

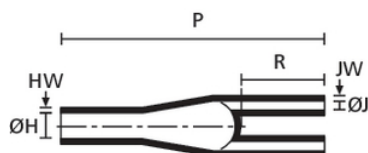

ø H maks. b	9.4 mm
øH min. a	33 mm
øJ maks. b	4.1 mm
øJ min. a	17.5 mm
øK maks. b	4.1 mm
øK min. a	17.5 mm
Bunte ø maks	35.0 mm
Bunte ø min.	4.0 mm
Etter krymping ø (d) maks.	9.4 mm
Flexibilitet	Halvstiv
Før krymping ø D min.	33.0 mm
HW ± 20%	1.5 mm
JW ± 20%	1.2 mm
Lederstr. (mm ²)	4.0-35.0 mm
P ± 10%	94 mm
R ± 10%	30 mm
S nom.	20 mm

Brennbaretsklasse	ASTM D635
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C to +100 °C
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lagringstid	5 år
Lim	WM250
Min. krympetemp. - °C	+135 °C
Spesifikasjoner / Normer	RoHS
Strekfasthet	15 MPa

EAN / El.nr. / Pakning

EAN / GTIN	5022660448324
El.nr.	1150101
Opprinnelsesland	FR
Tollnummer	39174000

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC002464
ETIM 9.0 Key	EC002464
UNSPSC Key	39121721