

3-veis krympeformgods m/lim, 55.5/22.5 & 30/9mm, sort, 50stk

Art.nr. 403-20042 | 320-1-B8W2-PO-X-BK | El.nr. 1150104 



- Krympeforhold opptil 3:1
- Flammehemmende
- Med lim for utmerket beskyttelse mot fukt og støv
- Strekkavlastning, tetting og mekanisk beskyttelse




Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeformgods med 3-veis forgrening >](#)



Grunnleggende informasjon

Bruk	Helashrink 300 flammehemmende krympeslange med 3-veis forgrening benyttes for å avgrense, isolere og beskytte opptil to kabler og ledninger under krevende forhold. Krympeformgodset leveres i utgaver for opptil 6-veis forgreninger.
Antall pr.	kartong
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	320-1-B8W2-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	3-veis krympeformgods m/lim, 55.5/22.5 & 30/9mm, sort, 50stk
Krympeforhold	opptil 3:1
Lokalt ordrenr.	403-20042
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Merketekst	Coveme
Pakn.	50 stk.
Produkt familie	Helashrink 300
Produkt gruppe	Krympeformgods med 3-veis forgrening
Type	320-1-B8W2
Variant	For 3-leder kabler

Produktdimensjoner

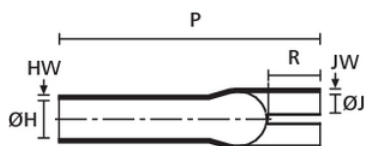

ø H maks. b	22.5 mm
øH min. a	55.8 mm
øj maks. b	9 mm
øj min. a	30.4 mm
DW ± 20%	3 mm
Etter krymping ø (d) maks.	22.5 mm
Fleksibilitet	Halvstiv
Før krymping ø D min.	55.8 mm
HW ± 20%	3 mm
JW ± 20%	2 mm
L ± 10%	180 mm
Lederstr. (mm ²)	50.0-150.0 mm
P ± 10%	180 mm
R ± 10%	44 mm
S nom.	37 mm
S ± 10%	37 mm

Brennbarhetsklasse	A21W D033
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C to +100 °C
Forhåndstrykt	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lagringstid	5 år
Lim	WM250
Min. krympetemp. - °C	+135 °C
Spesifikasjoner / Normer	
Strekfasthet	15 MPa

EAN / El.nr. / Pakning

EAN / GTIN	5022660456114
El.nr.	1150104
Opprinnelsesland	FR
Tollnummer	39174000

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC002464
ETIM 9.0 Key	EC002464
UNSPSC Key	39121721