

# Herning Wall



## Herning Wall Sort Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102131  
EAN: 7021986239607  
SG artikkelnr: 623960



### Elektrisk

Watt: 8W/17W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 580/620/1220/1300lm  
Lysutbytte: 73/78/72/76lm/W  
Farge temperatur: 3000/4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Glass  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP65

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
ULOR (<1%): Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium

### Montering/Tilkobling



Montering: Vegg, Innendørs / Utendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme  
Vindprosjisert areal: 0,0275m<sup>2</sup>

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 331  
Bredde (mm) W: 182  
Høyde (mm) H: 181  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.262 / 1.74

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 345 x 190 x 200

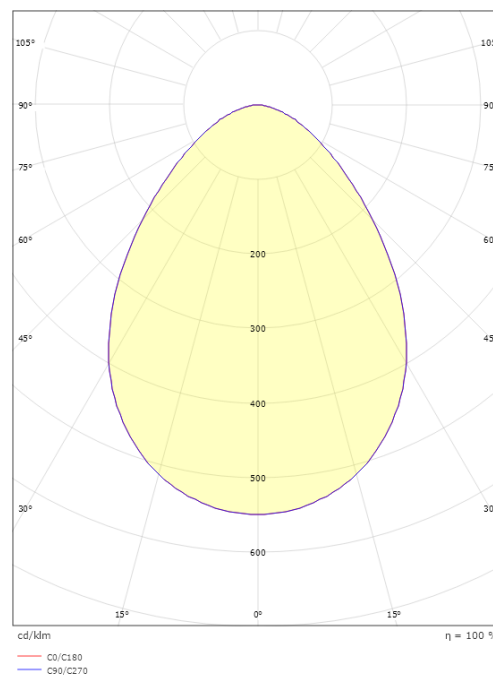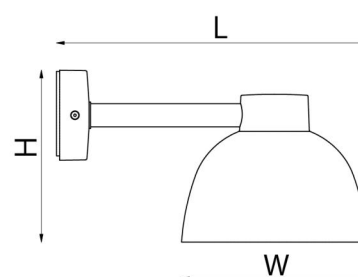

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 6 0 7