

Orion Hvit 1510lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3301600
 EAN: 7021982121159
 SG artikkelnr: 212115



Elektrisk

System effekt (W): 15W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 35, B16: 56, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1510lm
 Lysutbytte: 101 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>100.000
 Levetid: L90/B10>50.000
 Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
 Maksimum omgivelsestemperatur: 25°C
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 110°
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Stål
 Farge: Hvit
 Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 87
 Diameter (mm) D: 300
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.08 / 0.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 310 x 310 x 95

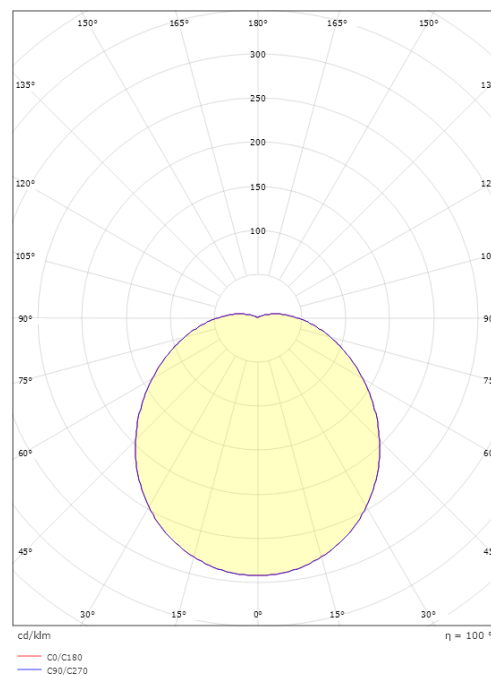

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 1 5 9