

Strips innvendige riller, 100.0x2.5mm, ø1.5-22mm, sort, 100stk.

Art.nr. 111-01960 | T18R-PA66W-BK | El.nr. 1345035



- Leveres i mange forskjellige materialer og størrelser
- Høy strekkfasthet og meget lav innføringskraft
- Produsert i høykvalitets nylon, enkle å gjenvinne
- Innvendige riller for solid hold på kabler
- Ergonomisk bøyd hale for rask og enkel installasjon
- Enkle å montere, både med og uten verktøy
- UV-bestendig



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd for utvendig bruk >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	Disse båndene med innvendige riller er produsert i UV-resistent Polyamid 6.6 (PA66W/UV) og er således egnet for utendørs applikasjoner. UV-stabiliserte strips tåler UV stråling mye bedre enn standard PA66 strips. De kan benyttes for å bunte og sikre kabler, rør og slanger utendørs hvor de eksponeres for sollys.
Antall pr.	pc
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	T18R-PA66W-BK
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips Sort T18R 100x2,5mm
Lokalt ordrenr.	111-01960
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polyamid 6.6 UV-bestendig (PA66W)
Min. strekkfasthet	80 N
Monteringsanvisning	Rask og enkel montering for hånd, eller med EVO stripsepistoler.
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.000287 kg
Produkt familie	T-serie
Produkt gruppe	Buntebånd for utvendig bruk
Type	T18R
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Ja
UV-stabilisert Referanse	IEC62275
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei



Bredde (W)	2.5 mm
Bredde på låsehodet	4.45 mm
Bunte \varnothing maks	22 mm
Bunte \varnothing min.	1.5 mm
Buntebånd låsehode lengde	4.8 mm
Buntediameter	1.5-22 mm
Båndbredde maks. (G) (tommer)	0.18 "
Høyde (H)	3.7 mm
Lengde (L)	100.0 mm
Tykkelse (T)	1.0 mm


Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Nato nummer	5975-14-557-5345

Spesifikasjoner / Normer



Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275
UL OCD link	Link
UL anerkjent (US og Canada)	Ja
UL nummer	E85319

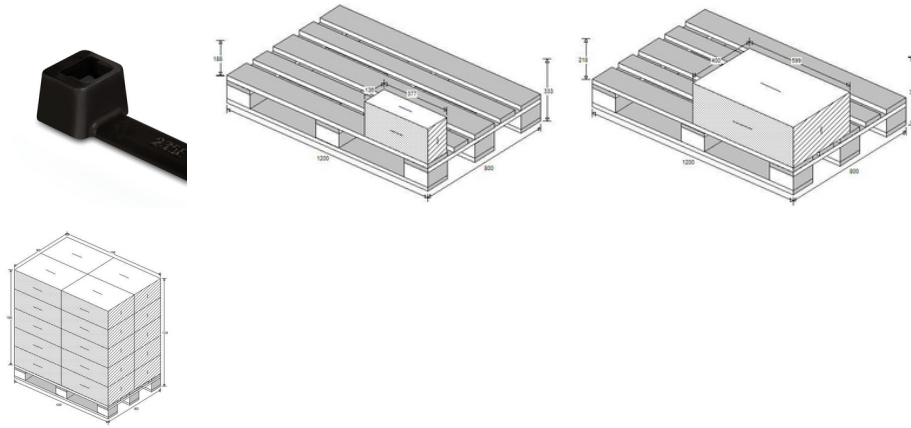

EAN / GTIN	4031026104294
El.nr.	1345035
Opprinnelsesland	SG
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredder (m)	0.105 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.02 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.195 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.0327 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.0004095 m ³
Pakning 2 - Antall	8000
Pakning 2 - Bredder (m)	0.377 m
Pakning 2 - Høyde (m)	0.188 m
Pakning 2 - Lengde (m)	0.136 m
Pakning 2 - Type	eske
Pakning 2 - Vekt brutto (kg)	2.766 kg
Pakning 2 - Volum (m ³)	0.0096 m ³
Pakning 3 - Antall	32000
Pakning 3 - Bredder (m)	0.4 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.218 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.599 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	11.814 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.0522 m ³
Pakning 4 - Antall	640000
Pakning 4 - Bredder (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.234 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	258.28 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	1.185 m ³
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703