

## Primo 1100 Hvit 780lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104654  
 EAN: 7021986415704  
 SG artikkelnr: 641570



### Elektrisk

System effekt (W): 8W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 780lm  
 Lysutbytte: 98 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B10>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 Lysspredning: 120°  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65  
 Glødetrådstestet: 850°C - 30s

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja  
 Sunda Hus: C+

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Hvit RAL 9003  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs  
 Modul: 1100  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 120  
 Diameter (mm) D: 270  
 Dybde (D): 120  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.74

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 270 x 270 x 120

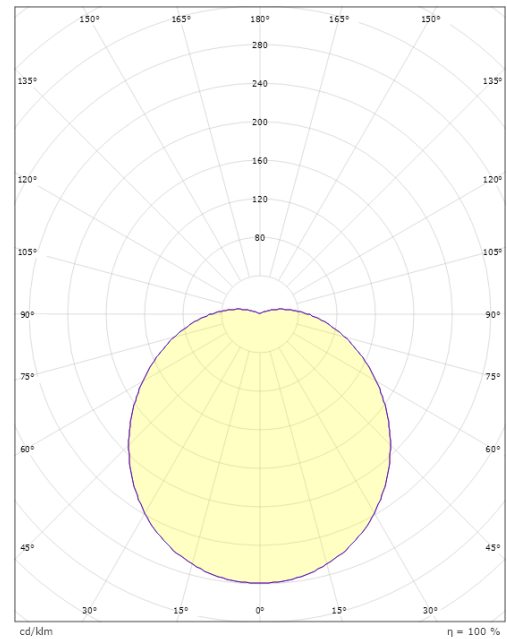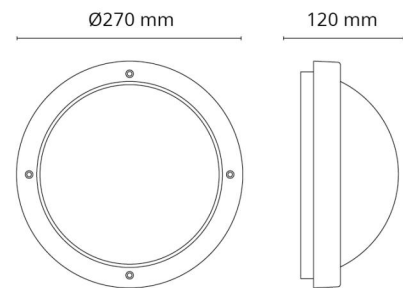

7 0 2 1 9 8 6 4 1 5 7 0 4