

## EcoLine Office 1500 Hvit 4710lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3301668  
 EAN: 5703821172493  
 SG artikkelnr: 8246090562



### Elektrisk

System effekt (W): 35W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.30

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 4710lm  
 Lysutbytte: 135 lm/W  
 Farge temperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B10>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Dobbelt parabolisk reflektor, diffus  
 UGR: UGR<19

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
 Farge: Hvit Reflektorhvit glans 25  
 Avskjermingens materiale: Aluminium

### Montering/Tilkobling



Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 1500  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500  
 Bredde (mm) W: 142  
 Høyde (mm) H: 63  
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.4 / 5.1

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1515 x 146 x 68

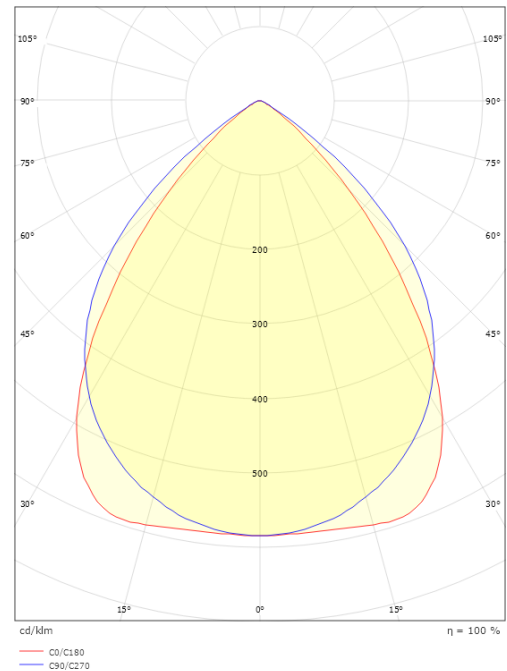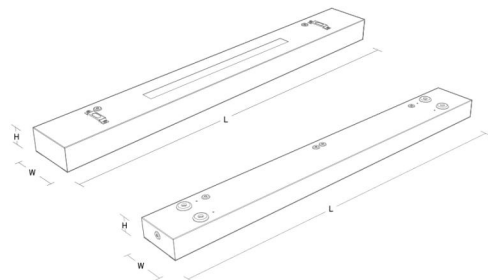

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 4 9 3