

# Ray 680



## Ray 680 D/I LED Grå 2990lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3500355  
EAN: 5703821162463  
SG artikkelnr: 8246079376  
Erstatter: 8246079363



### Elektrisk

System effekt (W): 24W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.31

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2990lm  
Lysutbytte: 125 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte/Indirekte 85/15%  
Optikk: Opal

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP65  
Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integret

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt  
Farge: Grå struktur glans 30 Grigio  
Avskjermings materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling


Montering: Mast - topp (Ø60mm), Utendørs  
Kabel: Kabel 3x1mm<sup>2</sup> 5,0m  
Vindprosjisert areal: 0,1830m<sup>2</sup> - Max 8 kg

### Dimensjoner


Høyde (mm) H: 703  
Diameter (mm) D: 680  
Vekt (kg) brutto/netto: 12.4 / 12.2

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 710 x 710 x 790



	H	D1	D2	D3
Ray 680	703	680	108	60/76

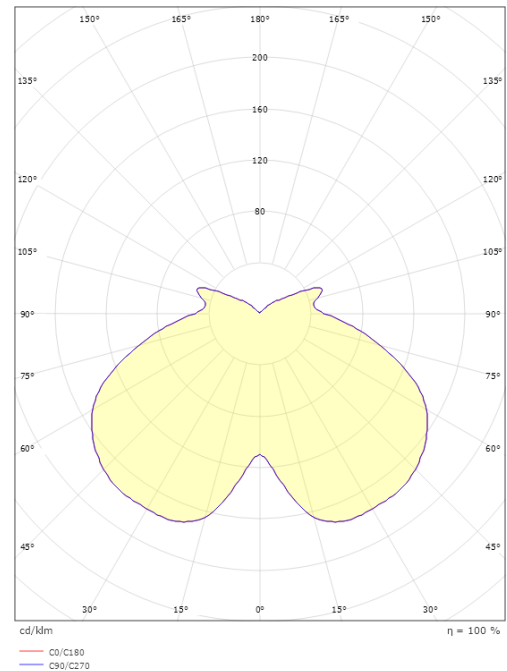

5 7 0 3 8 2 1 1 6 2 4 6 3