Rax Soft 150 IP65

Rax Soft IP65 150 Sort 4000 3550lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer:	3223814
EAN:	7021982127526
SG artikkelnr:	212752

Elektrisk

System effekt (W):	34W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	3550lm
Lysutbytte:	104 lm/W
Farge temperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Satin Matt Reflector
Lysspredning:	68°
UGR:	UGR<25
Synlig flimmer (PstLM):	0.02
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.01
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1



Styring

Styring:	Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II SELV
IK Klasse:	IK06
IP Klasse:	IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

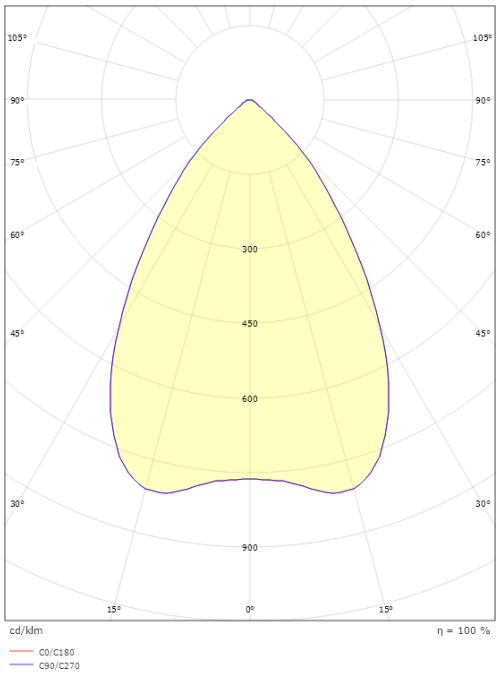

Materialer og overflater

Materiale:	Aluminium
Farge:	Sort/Satin matt
Avskjermingens materiale:	Glass

Montering/Tilkobling

Montering:	Innfelling, Innendørs / Utendørs
Tilkobling:	5 pol Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	94
Diameter (mm) D:	175
Innfellingsdiameter (mm):	150
Innfellingshøyde (mm):	79
Vekt (kg) brutto/netto:	2.2 / 1.8

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	360 x 185 x 160

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 5 2 6