

# Sense Surface Connect



## Sense Surface Connect 600x600 Hvit 3640lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3315934  
EAN: 7021982123535  
SG artikkelnr: 212353



### Elektrisk

System effekt (W): 28W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Lyskilde inkludert: Ja  
Effektiv lysstrøm (lm): 3640lm  
Lysutbytte: 130 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
UGR: UGR<19  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Connect  
Driver: 800mA (500-800mA)

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 600x600  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner


Lengde (mm) L: 597  
Bredde (mm) W: 597  
Høyde (mm) H: 45  
Vekt (kg) brutto/netto: 7.06 / 6.5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 625 x 625 x 65

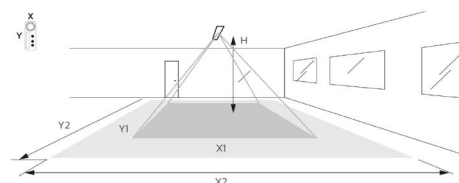

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

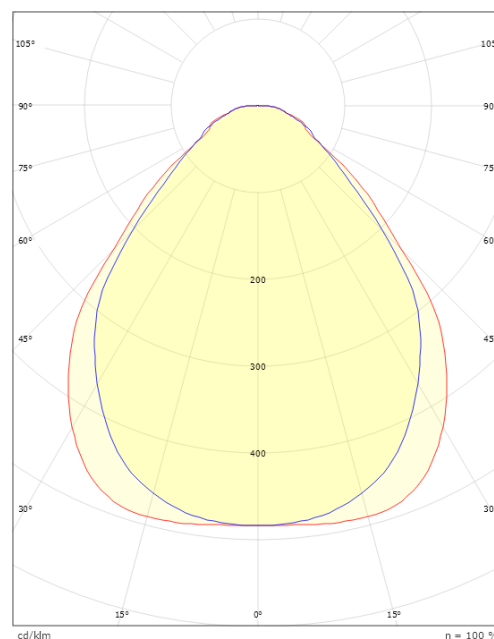

cd/km

$\eta = 100\%$

— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 5 3 5