

Langfoss Grafitt 22130lm 4000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3135081
 EAN: 7021986419375
 SG artikkelnr: 641937
 Erstatte: 641905




Elektrisk

System effekt (W): 158W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 2, B16: 4, C10: 4, C16: 5

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 22130lm
 Lysutbytte: 140 lm/W
 Farge temperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>50.000
 Levetid: L80/B20>75.000
 Lysstråling: Asymmetrisk
 Optikk: Linse

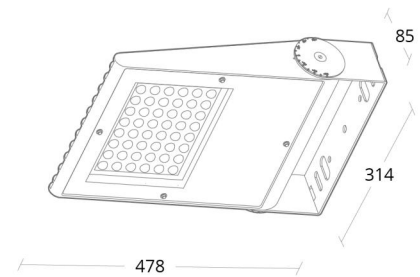

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP66
 Overspenningsvern: (min. 4 kV) Integret

Energi og godkjenning

ULOR (<1%): Ja, opp til 21° tiltvinkel

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt
 Farge: Grafitt
 Avskjermingsmateriale: Herdet glass

Montering/Tilkobling


Montering: Innendørs / Utendørs
 Kabel: Kabel 3x1mm² 2m, H07RN-F
 Vindprojisert areal: 0,1245m² - Max 16,2 kg

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 478
 Bredder (mm) W: 314
 Høyde (mm) H: 85
 Vekt (kg) brutto/netto: 9.9 / 8.7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 508 x 325 x 93

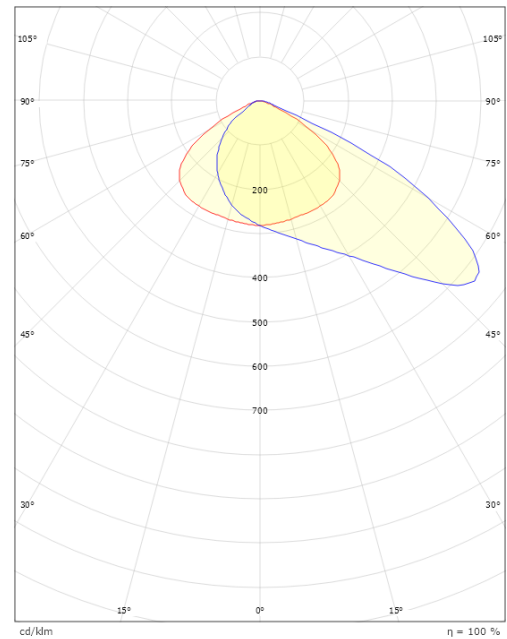

cd/kdm η = 100 %
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 3 7 5