

Sense Basic Connect



Sense Basic 600x600 Hvit Inkl driver 4320lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3315682
EAN: 7021982127069
SG artikkelnr: 212706



Elektrisk

System effekt (W): 33W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54
PE Lekkasje strøm (mA): 0,5

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 4320lm
Lysutbytte: 131 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
UGR: UGR<19
Synlig flimmer (PstLM): 0.09
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.04
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: 600x600
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner


Lengde (mm) L: 595
Bredde (mm) W: 595
Høyde (mm) H: 36
Vekt (kg) brutto/netto: 2.66 / 2.16

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 710 x 635 x 50

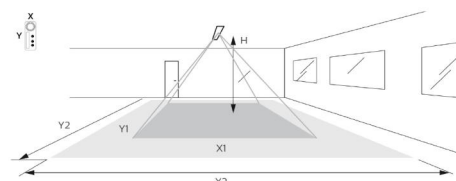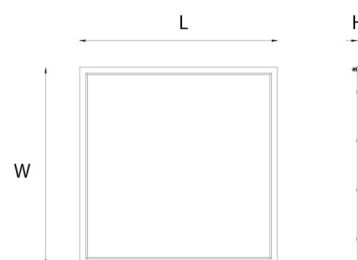

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

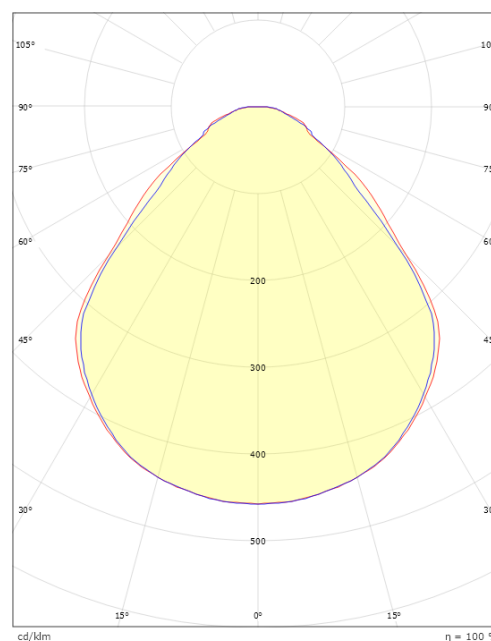

cd/kdm

$\eta = 100\%$

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 0 6 9