

# Prelude



## Prelude Hvit m/ kontakt 1090lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3301181  
EAN: 7021981113469  
SG artikkelnr: 111346



### Elektrisk

System effekt (W): 11W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1090lm  
Lysutbytte: 99 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>50.000  
Levetid: L80/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
UGR: UGR<25  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK05  
IP Klasse: IP44 (horisontalt montert) / IP20 (vertikal montert)

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja  
Sunda Hus: C+

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003 matt  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 560  
Bredde (mm) W: 70  
Høyde (mm) H: 80  
Dybde (D): 80  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.031 / 0.81

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 570 x 90 x 80

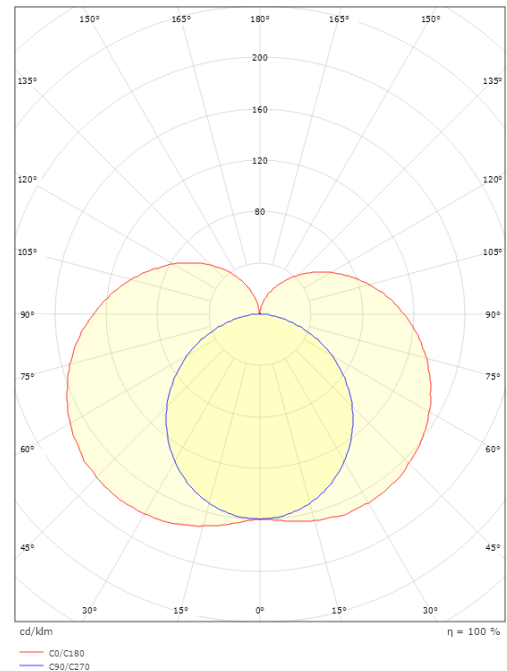

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 6 9