

# Zip Tube Micro



## Zip Tube Micro Sort DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer: 3203652  
EAN: 7021983206077  
SG artikkelnr: 320607



### Elektrisk

System effekt (W): 7W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 340lm  
Lysutbytte: 49 lm/W  
Farge temperatur: 2000-2800K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor medium  
Lysspredning: 40°  
UGR: UGR<19  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.01

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort RAL 9004  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling




Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Tilkobling: Zip skinne (adapter inkludert)

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 135  
Bredde (mm) W: 39  
Høyde (mm) H: 135  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.3 / 0.25

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 135 x 39 x 135

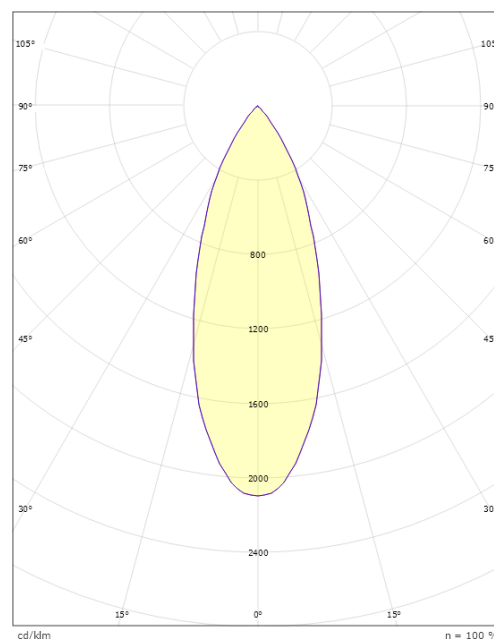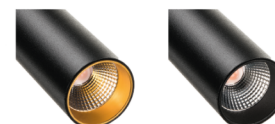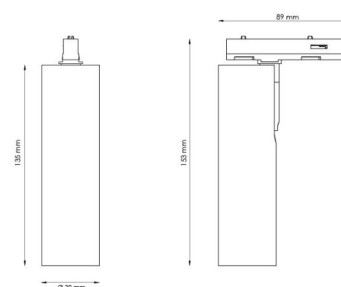

cd/km

$\eta = 100\%$

— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 7 7