


A 4085 R. Isolert ringkabelsko 4mm² M8, sort

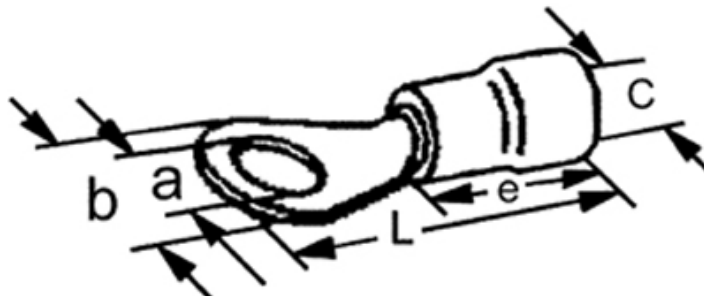

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 2,5-4 mm²
Farge: Sort
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skrue/Bolt: M8 - 8,4 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 40 A
Spennings maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Bolt dim "M"	M8
Abiko nr.	A 4085 R
Elnummer	2018772
GTIN	7070920010680
Toleranser	Maks 600V/40A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	8,4





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4085 R. Isolert ringkabelsko 4mm² M8, sort

Yttermål, bredde (B)	15
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	3
----------------------------	---

Lengde hylse (E)	14
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	6,2
---------------------	-----

Lengde (L)	35
------------	----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	50
--------------	----

Vekt, forpakning (g)	106
----------------------	-----

