



ElNr.: 3348010

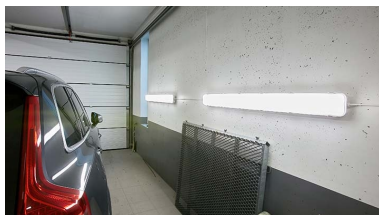

Technical drawing of the container showing top and side views with dimensions:

- Top view: 140 mm (width), 90 mm (depth).
- Side view: 900 mm (height), 1274 mm (length).



Spenning (V)	230
Effekt (W)	37
Lumen/Watt (lm)	130
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	300
Antall armaturer B 10A	16
Antall armaturer C 10A	32
Antall armaturer B 16A	26
Antall armaturer C 16A	51
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Farge	Grå
RAL-kode	7038 - Agate Grå
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei

Tyfon II 1200 4800lm 4000K IP65

Elnr.: 3348010

Levetid L70B50 Ta25°	161.000
Levetid L70B10 Ta25°	134.000
Levetid L80B50 Ta25°	101.000
Levetid L80B10 Ta25°	76.000
Levetid L90B50 Ta25°	50.000
Levetid L90B10 Ta25°	24.000
IK-klasse	08
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Tyfon
Bruksområde	Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage

Dimensjoner

Lengde (mm)	1274
Høyde (mm)	90
Bredde (mm)	140
Nettovekt (g)	2720

Tilbehør

	Tyfon II 4800lm 4000K Ledplate	
	Tyfon II 4800lm Skjerm	
	Tyfon II 4800lm Sensor 4000K Ledplate	
3348010	Tyfon II 4800lm/6200lm/7800lm Klip 10 Pk.	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.