


A 4630 SRM. Isolert stiftkabelsko. 6mm² gul

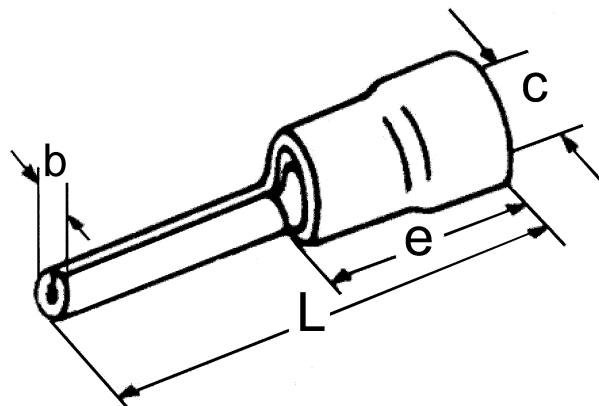

Isolert stiftkabelsko med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Nylon
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +105 °C
Strøm maks: 50 A
Spennings maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i stiftkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	4-6
Abiko nr.	A 4630 SRM
Elnummer	2018552
GTIN	7070920009998
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 50A, 105°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4630 SRM. Isolert stiftkabelsko. 6mm² gul

Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
Lengde hylse (E)	12,5
Innv. isolasjon (I)	6,2
Lengde (L)	27
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	90

