

## Årsur MM7586 1K 110-230V BT

<b>Art.nr</b>	LA1075BT
<b>El.nr</b>	1400809
<b>GTIN</b>	4022709241269



## PRODUKTBESKRIVELSE

---

Koblingsur type MM7586-87 leveres som henholdsvis 1- eller 2-kanals årsur med mulighet for døgn-, uke-, eller årsprogram med eller uten astrofunksjon. Automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Urene er beregnet for påveggs- og skinnemontering.

Urene er svært enkle å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk, og man kan velge mellom å programmere direkte på uret ved hjelp av tastene, eller benytte programmeringsverktøyet "Save`n Carry by Micro Matic" til å programmere på mobil (Android og iOS) eller PC (Windows 10) via Blåtann. Urene har integrert Blåtann slik at man hverken trenger kabler eller Blåtann-nøkler! Takket være det innebygde batteriet kan uret også programmeres før det installeres og tilkobles driftsspenning.

- 16A per kanal
- Ekstern inputfunksjon (bryter eller tast)
- Feriefunksjon
- Syklus- og tilfeldigfunksjon
- Varig inn/ut på dato og tid
- Manuell overstyring
- Manuell permanent modus
- Automatisk veksling mellom sommer-/vintertid
- Tids- og pulsteller
- Utskiftbart CR2032 batteri
- Bakgrunnsbelyst display
- Meget lavt egenforbruk, kun 0,3W i standby.
- Kan tilkobles DCF/GPS for driftsnøyaktighet på +/- 1 sekund per 1 million år!

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Micro Matic
<b>Farge:</b>	Sort
<b>Kommunikasjon:</b>	Bluetooth
<b>Spenning:</b>	230 V AC
<b>Innfesting:</b>	DIN-skinne
<b>Programtype:</b>	Astro, Dag, Uke, År
<b>Modulbredder:</b>	4 moduler
<b>Kanaler:</b>	1 kanal
<b>Programplasser:</b>	> 100
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	71.5 mm
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	90 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	63 mm
<b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	210 g
<b>Produsent:</b>	Hugo Müller GmbH & Co. KG
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---


<b>Monteringsmetode:</b>	DIN-skinne
<b>Antall kanaler:</b>	1
<b>Matespenningsområde:</b>	110 - 230 Volt
<b>Type matespenning:</b>	AC
<b>Frekvens matespenning:</b>	50 - 60 Hertz
<b>Gangreserve i timer:</b>	87600
<b>Gangreserve i år:</b>	10
<b>Gangnøyaktighet per dag:</b>	0.5 Sekund
<b>Tekstveiledning i displayet:</b>	Ja

<b>Ekstern programmering:</b>	Ja
<b>Inkludert minnekort:</b>	Nei
<b>60 min. program:</b>	Ja
<b>24 timers program:</b>	Ja
<b>Ukesprogram:</b>	Ja
<b>Årsprogram:</b>	Ja
<b>Ferieprogram:</b>	Ja
<b>Impulsprogram:</b>	Ja
<b>Syklusprogram:</b>	Ja
<b>Astro-program:</b>	Ja
<b>Tilfeldig program:</b>	Ja
<b>Driftstimeteller:</b>	Ja
<b>Nettsynkronisering:</b>	Nei
<b>Kvartsstyrt:</b>	Ja
<b>Radiostyrt:</b>	Nei
<b>Radiostyrt (DCF77):</b>	Ja
<b>GPS (Global Positioning System):</b>	Ja
<b>Korteste omkoblingstid kanal 1:</b>	1 Minutt
<b>Antall minneplasser:</b>	300
<b>Automatisk sommer-/vintertid omkobling:</b>	Ja
<b>Manuell drift:</b>	Ja
<b>Ekstern trykknappinngang:</b>	Ja
<b>Oppkobling forvalg:</b>	Ja
<b>Nominell brytestrøm ved 250 V AC:</b>	16 Ampère
<b>Potensialfri brytekontakt:</b>	Ja
<b>Beskyttelsesklasse IP:</b>	IP20

<b>Bredde i antall modulmellomrom:</b>	4
<b>Bredde:</b>	71.5 Millimeter
<b>Høyde:</b>	90 Millimeter
<b>Dybde:</b>	58 Millimeter

## KOBLINGSSKJEMA

---

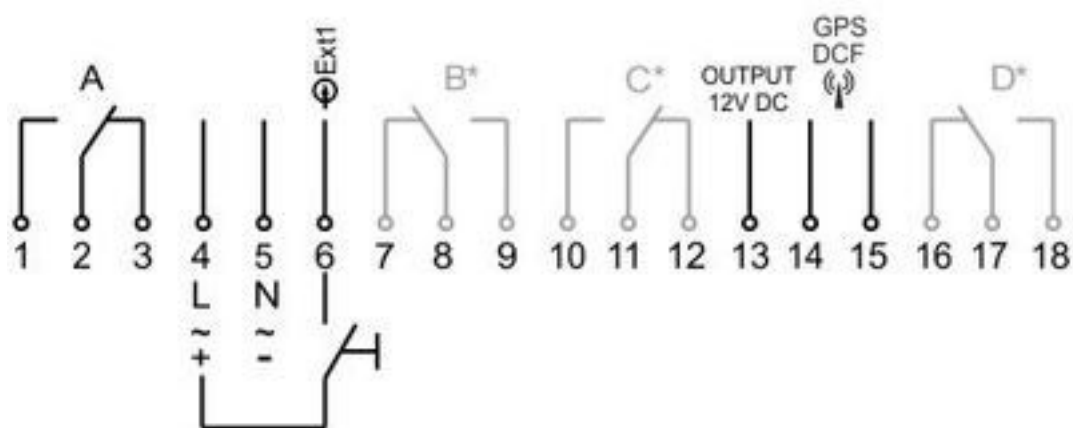

\*depends on model

## MÅLSKISSE

---

