


Square BL R600 5000lm 3000/4000K MP u

Elnr.: 3323856

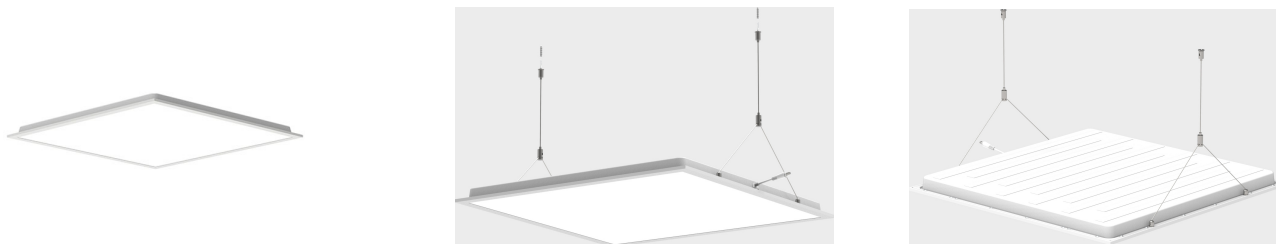

Ved utviklingen av Square BL LED Panel er det lagt vekt på høy materialkvalitet, jevn lysfordeling i frontplaten og fleksible monteringsløsninger.

Square BL leveres uten driver og må kompletteres med dette. Det finnes et bredt utvalg drivere med av/på, faseavsnitt eller DALI2-styring.

Den mikroprismatiske varianten har høy energieffektivitet på opptil 130 lm/W, og er fleksibel med integrert fargetemperaturvalg (3000K, 3500K eller 4000K). Den gir god blendingskontroll og er egnet for installasjoner med UGR < 19.

Square BL 600 × 600 mikroprismatisk egner seg godt som erstatning for eldre lysrørarmaturer, som 4 × 18 W T8 og 4 × 14 W T5. Innfellingsmål er 595 × 595 × 30 mm. For utenpåliggende montering kan en 600 × 600 ramme bestilles separat (3348046), noe som gir en byggehøyde på 70 mm fra taket.

Ved montering i fast himling, som for eksempel gips, benyttes et sett med 4 montasjeklips (3348048).

On/off:

6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks


Faseavsnitt:

6607324 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:

6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	38,75
Lumen/Watt (lm)	130
Lysstyrke (lm)	5175
Fargetemperatur (K)	3000-4000

Square BL R600 5000lm 3000/4000K MP u

Elnr.: 3323856

Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1050
Antall armaturer B 10A	15
Antall armaturer C 10A	25
Antall armaturer B 16A	24
Antall armaturer C 16A	40
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Levetid L70B50 Ta25°	125.000
Levetid L70B10 Ta25°	110.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	78.000
Levetid L90B50 Ta25°	75.000
Levetid L90B10 Ta25°	40.000
IK-klasse	04
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Microprismatisk plast
Optikk	Microprisme
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	-
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Produktfamilie	Square BL
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ










Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	595
Nettovekt (g)	1890

Square BL R600 5000lm 3000/4000K MP u

Elnr.: 3323856

Tilbehør

6614700	Driver DALI 2 40W 550mA-1050mA m/Linect 5P	
	Ramme til LED Panel 600x600x70mm Hvit	
	Square BL wireoppheng	
	Square BL festeklips 4pcs	
90226/90227	Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) LP2	
90226/90227	Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) Linect	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA LP2	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA Linect	
	Switch DALI driver 40W 1000mA (700-1050mA) Linect 5 pol	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.