


# Uttak 2-veis base modul dc hvit

1211297

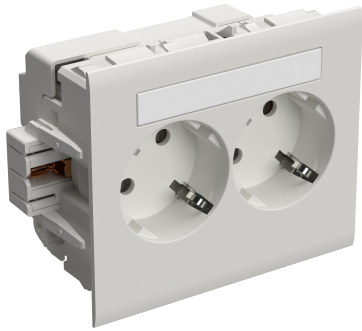

Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	Installasjonsmateriell
Fabrikat	Stago
Serie	WGX-W

## Bas

Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	Installasjonsmateriell
Fabrikat	Stago
Serie	WGX-W
GTIN	7321679003028

## Kommersiell og web

Type	W815Q
Farge	Hvit RAL9003
lokal kode (e-nr)	1211297
Vareteks	Uttak 2-veis base modul dc hvit
Vareteks medium	Uttak, 2-veis base, halogenfri, hurtigkobling, hvit RAL9003
Lengd	116 mm
Bredd	84 mm
Høyd	52 mm
Materiale	Plast

## ETIM (EC000125-Stikkontakt)

Modell / utførelse (EF000010)	EV024206
Beskyttelseskontakt (EF001033)	*
Beskyttelseslederkontakt rund (EF012000)	*
Antall aktive kontakter (rund) (EF011998)	4

Antall aktive kontakter (flat) (EF011999)	0
Med signallampe (EF000198)	Nei
Med innebygget USB strømforsyning (EF009258)	Nei
(EF015873)	*
Antall enheter (EF000074)	*
Antall moduler (ved modulbygging) (EF009573)	*
Antall stikkontakter med bryter (EF008814)	0
Antall faser (EF000351)	1
Avtrykk/indikering (EF003823)	Uten
Tilkoblingstype (EF000124)	Stikklemme
Med hengslet lokk (EF000117)	Nei
Med utvidet berøringsvern (EF000389)	Ja
Tekstfelt / informasjonsområde (EF001035)	Ja
Farge (EF000007)	Hvit
RAL (EF003882)	9003
(EF015260)	Nei
Gjennomsiktig (EF006243)	Nei
Låsbar (EF000113)	Nei
Utløsermekanisme (EF001051)	Nei
Isolert montering (EF001588)	Ja
Med funksjonslys (EF008861)	Nei
Med orienteringslys (EF008862)	Nei
Overspenningsvern (EF001332)	Nei
Lekkasjestrøm (EF001333)	Nei
Med finsikring (EF006571)	Nei
Spesiell strømforsyning (EF001334)	*
Monteringsmetode (EF000003)	Apparatmonteringskanal
Type feste (EF002442)	Klikkfeste
Materiale (EF002169)	Kunststoff
Materialkvalitet (EF001257)	Termoplast
Halogenfri (EF000025)	Ja
Overflatebeskyttelse (EF000139)	Ubehandlet
Type overflate (EF006569)	Matt
Antibakteriell behandling (EF023790)	Nei
Med av/på (EF000488)	Nei
Med gjennomkoblingsfunksjon (EF006604)	Nei
Skrudd sentralinnsats (EF001331)	Ja
Merkestrøm (EF000001)	16 A
Nominell spenning (EF000002)	250 V
Frekvensområde (EF000416)	50 - 50 Hz
Nominell feilstrøm (EF002358)	* mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) (EF006755)	IP20
Slagfasthet (EF004293)	*
Enhet bredde (EF008808)	116 mm

Enhet høyde (EF008809)	84 mm
Enhet dybde (EF008810)	50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit (EF014925)	Nei
Kompatibel med Google Assistant (EF014926)	Nei
Min. dybde på apparatboks (EF012278)	52 mm
Kompatibel med Amazon Alexa (EF014927)	Nei
Med IFTTT (EF011072)	Nei
For vanskelige forhold (i henhold til VDE) (EFDE0005)	Nei

---

## Logistikk

Forpakning 1 type	Pose
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	0,17 kg
Dybde FP 1	116 mm
Bredd FP 1	84 mm
Høyde FP 1	52 mm
Forpakning 2 type	Kartong
Mengde FP 2	10
Vekt FP 2	2,07 kg
Dybde FP 2	330 mm
Bredd FP 2	240 mm
Høyde FP 2	90 mm
Forpakning 3 type	Kartong
Mengde FP 3	40
Vekt FP 3	8,3 kg
Dybde FP 3	395 mm
Bredd FP 3	260 mm
Høyde FP 3	350 mm
Forpakning 4 type	Pall
Mengde FP 4	720
Vekt FP 4	155 kg
Dybde FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Høyde FP 4	870 mm
Tolltariffnummer	85366990
Nettovekt	0,17 kg
Opprinnelsesland	CN

---

## Sertifisering

ETIM-klasse	EC000125
-------------	----------

---

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikkel
---------------	----------------

---

Environmental

GWP Total A1-A3

1,97974 kgCO2e

---