


MANDAL-27/30

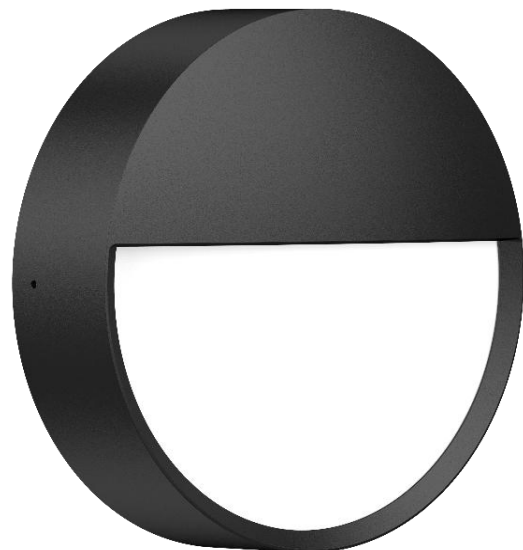

Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (utskiftbar)
Spenning	AC220-240V (DC65-70V)
Total effekt	11W
Effekt LED	9,5W
Effektfaktor	0,9
Fargekvalitet	SDCM<3
Fargegjengivelse	CRI>80
Fargetemperatur	2CCT (2700K/3000K)
Lysoptikk	Opal diffuser (110°)
Blendingsgrad	UGR<25
Dimbar	Faseavsnitt (8-100%)
Energiklasse lyskilde	D
Flimtermåling (Pst LM)	<1,0
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0,4
Levetid og standard	172.000t L70B10
	108.000t L80B10
	52.000t L90B10

Produktdetaljer

Montasje	Direkte
Byggemateriale	Aluminium/plast (PC)
Produktfarge	Sort (RAL9005)
Tilkobling	Innstikklemme
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK10
Isolasjonsklasse	Klasse I
Arbeidstemperatur	-20 - 45°C
Overspenningsbeskyttelse	1kV
Armaturer per sikring	B10: 95 C10: 95
	B16: 152 C16: 152
Sertifiseringer	CE, RoHS
Garanti	5år

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktvekt	Størrelse	Lysutbytte	Lyseffektivitet
MANDAL-27/30 plafond	71936-15	31 025 67	1060g	Ø250×H58mm	1000/1100 lm	95/100 lm/W
MANDAL-27/30 vegglampe	71937-15	31 025 68	1100g	Ø250×H74mm	960/980 lm	86/88 lm/W

Produktbeskrivelse

MANDAL-27/30 er en utvendig armatur som kombinerer moderne design med kompromissløs funksjonalitet. Med vandalsikker konstruksjon (IK10) og vanntett kapsling (IP65) er den utviklet for å tåle tøffe omgivelser, samtidig som den beholder et elegant og diskret uttrykk. Armaturen leverer et høyt lysutbytte som sikrer jevn og effektiv belysning – ideell for alt fra offentlige bygg til boligkomplekser og næringslokaler. Med valgbar fargetemperatur på 2700K eller 3000K får du fleksibilitet til å tilpasse lyset etter både stemning og omgivelser, mens dimbar funksjon gir enda bedre kontroll og komfort. MANDAL-27/30 har lang levetid og krever minimalt vedlikehold – et trygt og varig valg hvor kvalitet, robusthet og estetikk forenes i én komplett løsning.