



# C77-S150×1200 WH 4000 DALI 830 SM

Artikkelnr	C77099540
GTIN	7054130995401
EI-nummer	3330415
Lagerkategori	A



## Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Rektangulær
EPD (Environmental Product Declaration)	true
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.35
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	31.5
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35
Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
DALI 2 sertifisert	true
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4021
Lumen/Watt (lm/W)	128
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	true
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.96
Armatuurhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1179
Bredde (mm)	151
Høyde (mm)	54
Nettovekt (kg)	4.14
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme


**Sustainability**

Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)	51.52
Totalt resirkulerbart materiale i %	70.73
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	34.06
Deler som kan repareres / byttes	LED module;Internal driver
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

**Logistikkdata**

Bruttovekt (kg)	4.5
-----------------	-----

## Illustrasjoner

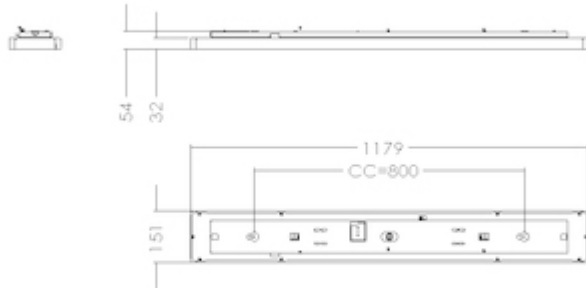

## C77-S150x1200

