



C77-S200×1200 WH 4000 DALI 830 SM

Artikkelnr	C77099256
GTIN	7054130992561
EI-nummer	3330411
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Rektangulær
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.35
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	28.42
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35
Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	16
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
DALI 2 sertifisert	true
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	20




Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3934
Lumen/Watt (lm/W)	138
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	true
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.96
Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1179
Bredde (mm)	191
Høyde (mm)	54
Nettvekt (kg)	4.7472
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED module;Internal driver
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	5.16
-----------------	------

Illustrasjoner

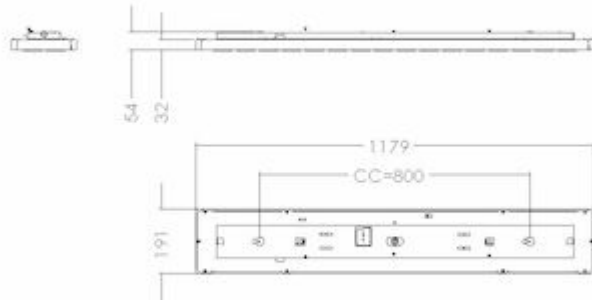

C77-S200×1200

