



# C77-S150×1500 WH 5000 HF 840 SM

Artikkelnr	C77099607
GTIN	7054130996071
EI-nummer	3330416
Lagerkategori	B



## Tekniske spesifikasjoner

### Montering

Montering	Utenpåliggende tak
-----------	--------------------

### Generell

Produktform	Rektangulær
-------------	-------------

### Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	38.61
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	9
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	27

### Optikk

Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

### Sertifikater

Sertifisering	ENEC
---------------	------

### Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	20

### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5154
Lumen/Watt (lm/W)	133
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1

### Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

### Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.96

### Armaturhus

Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

### Dimensjoner

Lengde (mm)	1451
Bredde (mm)	151
Høyde (mm)	54
Nettovekt (kg)	5.152

### Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme
------------------	-----------------------------------


### Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	LED module;Internal driver
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

### Logistikdata

Bruttovekt (kg)	5.6
-----------------	-----

## Illustrasjoner

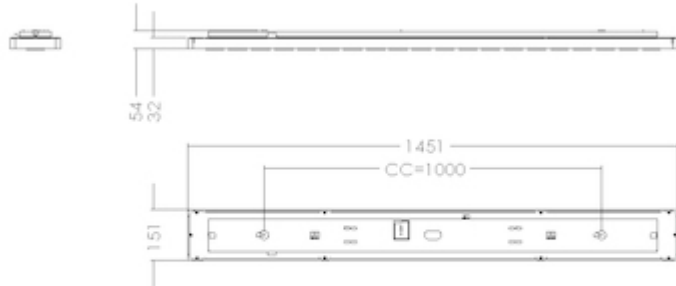

## C77-S150x1500

