



C77-S200×1500 WH 8200 DALI 840 SM

Artikkelnr	C77100861
GTIN	7054131008612
EI-nummer	3330418
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner


Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Rektangulær
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	64.28
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	33
Optikk	
Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	18
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk
Sertifikater	
DALI 2 sertifisert	true
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	08
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	8522
Lumen/Watt (lm/W)	133
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	false
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.96
Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1479
Bredde (mm)	191
Høyde (mm)	54
Nettvekt (kg)	5.6304
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED module;Internal driver
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	6.12
-----------------	------

Illustrasjoner

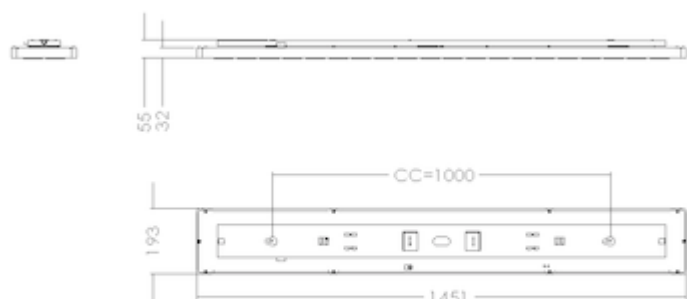

C77-S200×1500

