



# I40-1500 LED 5500 HF 840 TW PC

En allsidig og robust armatur egnet for en rekke krevende områder. Armaturen er produsert i resirkulerbar polykarbonat. i40 kan enkelt monteres i tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire.

Artikkelnr	I40L52224
GTIN	4741145201865
EI-nummer	3322979
Lagerkategori	A



## Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Lineær
EPD (Environmental Product Declaration)	true
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	37
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	40
Optikk	
Optikk	OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	25
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	66
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5691
Lumen/Watt (lm/W)	154
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Grey

**Dimensjoner**

Lengde (mm)	1573
Bredde (mm)	101
Høyde (mm)	101
Nettvekt (kg)	2.4288

**Tilkobling**

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme
Gjennomgangskopling	5×2.5

**Kabelinnføring**

Antall kabelinnføringer	2
-------------------------	---



**Sustainability**

Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	35.71
Totalt resirkulerbart materiale i %	29.87
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	11.51
Deler som kan repareres / byttes	LED module;Internal driver;Optic;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

**Logistikkdata**

Bruttovekt (kg)	2.64
-----------------	------

## Illustrasjoner

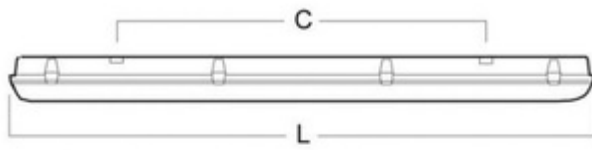

Types	B	L	C
i40-600 LED	101	660	390
i40-1200 LED	101	1277	800
i40-1500 LED	101	1573	1100

Types	B	L	C
i41-1200 LED	101	1277	800
i41-1500 LED	101	1573	1100

