



# A40-W600 LED 1000 HF 830

Artikkelnr	A40812262
GTIN	4741145194037
EI-nummer	3322851
Lagerkategori	E



## Tekniske spesifikasjoner

### Montering

Montering	Utenpåliggende vegg
-----------	---------------------

### Generell

Produktform	Lineær
EPD (Environmental Product Declaration)	true

### Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0.25
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	9
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	37
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	36
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	60

### Optikk

Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor

### Teknisk data

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	04
IP klasse	44

### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	960
Lumen/Watt (lm/W)	107
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

### Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

### Levetid

Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	60 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

### Armaturhus

Materiale	Stål
Overflatebehandling material - overdel	Galvanisert
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

### Dimensjoner

Lengde (mm)	600
Bredde (mm)	57
Høyde (mm)	73
Nettvekt (kg)	0.92

### Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme
------------------	-----------------------------------


### Sustainability

Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	18.27
Totalt resirkulerbart materiale i %	40.8
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	19.74
Deler som kan repareres / byttes	LED module;Internal driver;Optic;Sensor;End caps
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

### Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	1
-----------------	---

## Illustrasjoner

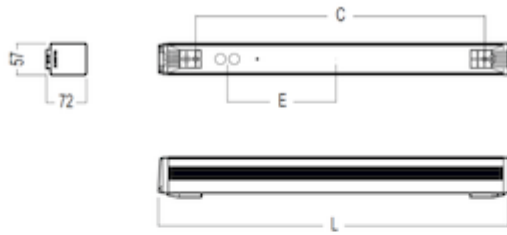

Types	C	L	E
1000/1400	510	600	198
1000/1400 OU	521	635	203
1500	810	900	350
1500 OU	821	935	353
2100	1110	1200	0
2100 OU	1121	1235	0
2800	1410	1500	150
2800 OU	1421	1535	150

