



# GPV2-1500 LED 5300 HF 840 TW PC

Artikkelnr	V495384067
GTIN	7020940344173
EI-nummer	3301008
Lagerkategori	A



## Tekniske spesifikasjoner

### Montering

Montering	Utenpåliggende tak
-----------	--------------------

### Generell

Produktform	Lineær
-------------	--------

### Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	186
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	34
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	23
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	37

### Optikk

Optikk	OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat
Optikk hovedkategori	Diffusor

### Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	08
IP klasse	67

### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5330
Lumen/Watt (lm/W)	157
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

### Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

### Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

### Armaturhus

Materiale	Polyester
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Grey

### Dimensjoner

Lengde (mm)	1612
Bredde (mm)	172
Høyde (mm)	105
Nettvekt (kg)	4.4528


### Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2.5mm2 Skruklemme
Gjennomgangskopling	5×2.5

### Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	4.84
-----------------	------

## Illustrasjoner

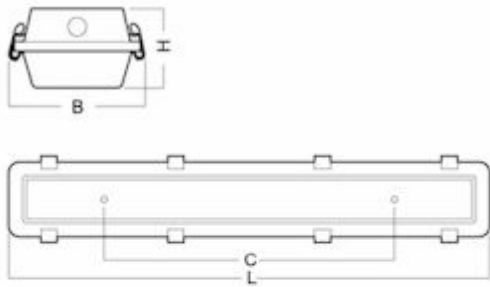

GPV2	B	L	H	C
GPV2-600 LED	172	702	105	500
GPV2-1200 LED	172	1312	105	800
GPV2-1500 LED	172	1612	105	1100

