
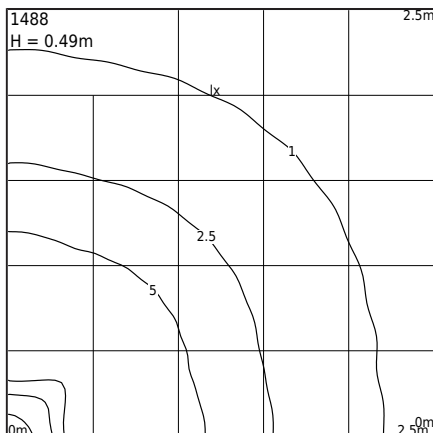
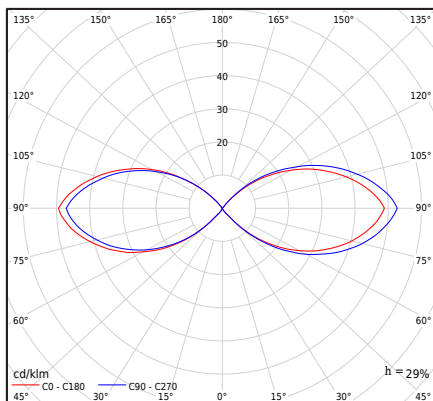
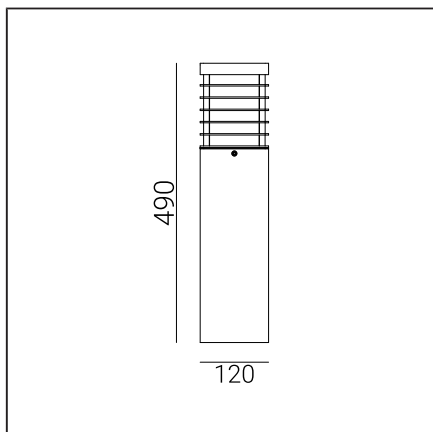


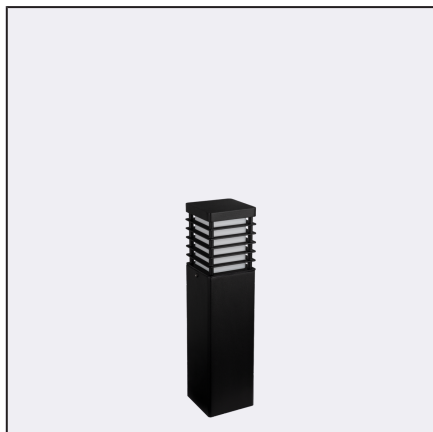

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Udekket lys, delvis dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Pullert lysarmatur av stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål PMMA, opal Silikonpakning
Monteringsmetode	Feste av armaturen: 3 hull ø9mm med en diameter på ø65mm hver 120°.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm ² , mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x2,5mm ² . En rund ledning i isolasjonen med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	E27 LED inkl. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en sluttbruker.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	7,88kg / 8,52kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	57cm x 16cm x 16cm

Tekniske data

LED-lampe E27	Ja
Ekstern kontroll	Fasedimming LED GU10 E27. (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,9W
Armatureffekt	5,9W
Modul lumen	806lm
Lumen ut	252lm
Armatur Lumen/Watt	42,7lm/W
ULOR	48%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Virkningsgrad	PF 0,70
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	TA MAX=+65°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **E** EPREL

BUG-vurdering	B0-U3-G1
---------------	----------

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Bakkeanker
206GA0010	Adapter for betongfundament
205ZX0010	Anker for innstøping

Anbefalte lyskilder

Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27 Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

Reservedeler

06295000	Lampeskjerm - service sett
08295000	Pakning.
46999021	LEDE27 lampe.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD