


# Downlight *Deep*

DWN-02

DWN-02 er en smart downlight med tunable white og innebygd dimmefunksjon. Ingen ekstern dimmer skal brukes. Produktet kan grupperes trådløst og styres via appen, andre produkter fra Plejd eller kablet trykkbryter. Den kan også styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astrour og ukesur.

DWN-02 støtter tunable, som betyr justerbar fargetemperatur, og kan også settes til en fast temperatur eller dim-to-warm.



## Lysdata



Lysfluks	590 lm (totalt) 515 lm (anvendbar)
Tunable white	2200-4000 K
Strålevinkel	$40^\circ$
Dimming	0,1-100 %
Ra	90
SDCM	3
L70/B50	60000 h
Lyskilde	LED (kan ikke skiftes av brukere)

## Tekniske data

IP-grad	Armatyr: IP44 Driver: IP20
Beskyttelse	Overtemperatur beskyttelse
Beskyttelsesklasse	Klasse II
Omgivelsestemperatur	-25 til +35 °C
Maksimalt strømforbruk	8 W
Energieffektivitetsklasse	F
Nettspenning	230 V~ 50 Hz
Maksimal bypass-strøm	16 A
Effektfaktor (PF)	0,84
Standby-effekt	Pnet: 0,09 W
Kabelvernsnitt	0,75-2,5 mm <sup>2</sup>
Installasjonsdybde	40 mm
Isosafe/Isolasjon	Ta 35 °C montert direkte mot isolasjon.
Driftsmiljø	Innendørs/utendørs (eks. takfot)
BREEAM*	Dekker kravet om flimmerfritt lys i Hea 01 Visuell komfort. *BREEAM er et registrert varemerke eid av Building Research Establishment Limited.
Radio	Radiorekkevidde: Ca. 10 m innendørs. Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

Artikkelliste	Farge	EL-nummer
DWN-02-W	Hvit (RAL 9003)	32 038 12
DWN-02-B	Svart (RAL 9004)	32 038 13
DWN-02-W 6-pack	Hvit (RAL 9003)	32 025 66
DWN-02-B 6-pack	Svart (RAL 9004)	32 025 67

Bruk beskyttelsesboks for å øke IP-graden ved montering i undertak.

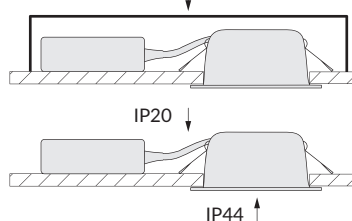

Armatyr 1 Armatyr 2

**OBS!** Ikke koble inngang 1 mellom flere produkter. Kontroll og tilkobling av flere armaturer i en gruppe gjøres trådløst i appen.

