


Square BL R1200 4375lm 3000/4000K MP

Elnr.: 3323862

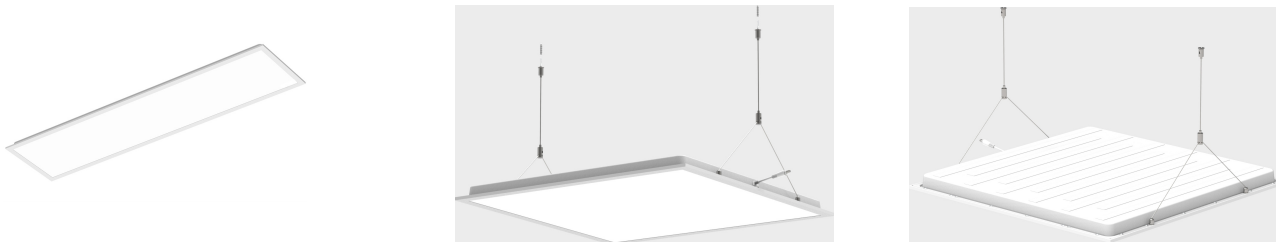

I utformingen av Square BL LED Panel er det lagt vekt på god materialkvalitet, jevnt belyst frontplate og fleksible monteringsmetoder.

Square BL må komplementeres med driver. Se omfattende utvalg av drivere med on/off, faseavsnitt eller DALI2 nedenfor. Square BL Mikroprismatisk har god energieffektivitet på 130lm/W, og er fleksibelt siden det har fargetemperatur switch på 3000-3500-4000K. God blendingskontroll med UGR<19.

Square BL 300x1200 Mikroprismatisk egner seg godt til å erstatte eldre lysrør-armaturer som 2x36W T8 og 2x28W T5. Innfellingsmål er 295x1195x30mm. Ønskes den å benyttes som utenpåliggende armatur, bestilles 300x1200 utenpåliggende ramme i tillegg. Armaturen vil da bygge 70mm ned fra tak.

Skal Square BL monteres i fast himling som for eksempel gips, bestilles det et sett med 4stk montasjeklips.

On/off:

6607300 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607302 Driver med påmontert 3p Linect boks



Faseavsnitt:

6607322 Driver med påmontert 2m ledning/plugg

6607323 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:

6607343 Driver med påmontert 5p Linect boks

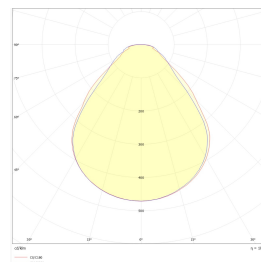

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	35
Lumen/Watt (lm)	125
Lysstyrke (lm)	4375
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	900
Antall armaturer B 10A	15

Square BL R1200 4375lm 3000/4000K MP

Elnr.: 3323862

Antall armaturer C 10A	25
Antall armaturer B 16A	24
Antall armaturer C 16A	40
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Levetid L70B50 Ta25°	125.000
Levetid L70B10 Ta25°	110.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	78.000
Levetid L90B50 Ta25°	75.000
Levetid L90B10 Ta25°	40.000
IK-klasse	04
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Microprismatisk plast
Optikk	Microprisme
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Type	u/driver
Produktfamilie	Square BL
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ








Dimensjoner

Lengde (mm)	1195
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	295
Nettovekt (g)	2000

Square BL R1200 4375lm 3000/4000K MP

Elnr.: 3323862

Tilbehør

	Ramme til LED Panel 300x1200x70mm Hvit	
	Square BL festeklips 4pcs	
90226/90227	Switch Driver 900mA (700/800/900/1000) LP2	
90226/90227	Switch Driver 900mA (700/800/900/1000) Linect	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA LP2	
	Switch Dimbar LED driver 50W 950mA Linect	
	Switch DALI driver 40W 900mA (700-1050mA) Linect 5 pol	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.