



ØS Varmematte-120

2-leder varmekabel på matte 120W/m² for flisegulv


BRUKSOMRÅDER:

- Flisegulv i tørre rom og i våtrom

Reparasjonssett

El.nr.	Beskrivelse
10 363 70	Reparasjonssett/skjøt ØS Alu-18, ØS Alu-8, ØS Varmematte-80 og ØS Varmematte-120

ØS Varmematte-120 består av en tynn toleder varmekabel festet til et selvklebende glassfibernet. Varmematten er velegnet for tynne gulvkonstruksjoner, støpt i godkjente lavtbyggende støpemasser eller direkte i fliselim. ØS Varmematte-120 kan kun installeres på ikke-brennbar underlag. Velegnet for nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og i våtrom.

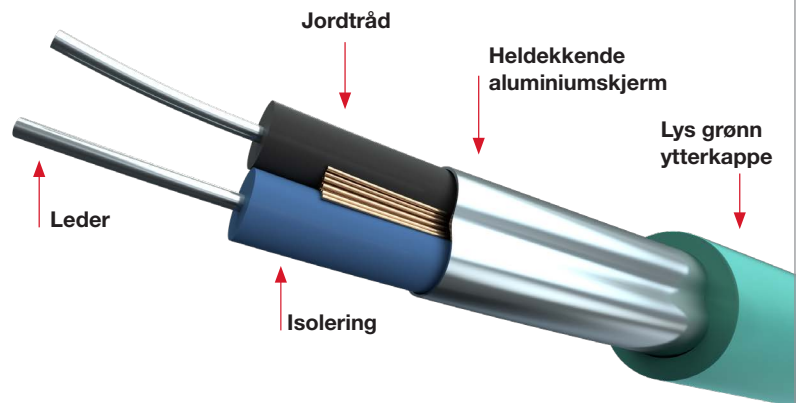

TEKNISKE DATA:

- 2-leder med beskyttelsesskjerm
- 4 m kaldende med beskyttelsesskjerm, tverrsnitt 60W - 1080W 0,75 mm² og 1200W - 1440W 1,0 mm²
- Effekt 120W/m² / 12,2W/m, 230V
- Bredde 0,5 m
- Byggehøyde 3,5 mm
- Typebetegnelse 12-6
- Klasse I varmekabel
- IP67
- Maksimal driftstemperatur 70°C
- Laveste installasjonstemperatur -5°C
- Produsert i henhold til standard EN 60335-2-96 og IEC 60800
- Flammebeskyttet i henhold til IEC 60332-1-2
- Ytelseserklæring i henhold til EN 50575
- Oppfyller gjeldende RoHS direktiv
- CE

Produkttabell ØS Varmematte-120

El. nr.	Effekt W	Bredde m	Lengde m	Areal m ²	Resistans min Ω	Resistans maks Ω	Driftsstrøm (I) A	Vekt kg
10 363 40	60	0,5	1	0,5	838	970	0,3	0,7
10 363 41	120	0,5	2	1,0	419	485	0,5	0,8
10 363 42	180	0,5	3	1,5	279	323	0,8	1,0
10 363 43	240	0,5	4	2,0	209	242	1,0	1,1
10 363 44	300	0,5	5	2,5	167	194	1,3	1,2
10 363 45	360	0,5	6	3,0	140	162	1,6	1,4
10 363 46	420	0,5	7	3,5	120	139	1,9	1,5
10 363 47	480	0,5	8	4,0	105	121	2,1	1,6
10 363 48	600	0,5	10	5,0	84	97	2,6	1,9
10 363 49	720	0,5	12	6,0	69	80	3,2	2,3
10 363 50	840	0,5	14	7,0	60	69	3,7	2,6
10 363 51	960	0,5	16	8,0	52	61	4,2	2,8
10 363 52	1080	0,5	18	9,0	47	54	4,7	3,1
10 363 53	1200	0,5	20	10,0	42	49	5,2	3,4
10 363 54	1320	0,5	22	11,0	38	44	5,8	3,6
10 363 55	1440	0,5	24	12,0	35	40	6,3	3,9