


ØS GG-10 10W

2-leder varmekabel 10W/m 230V



ØS GG-10 toleder varmekabel 10W/m er velegnet for gulvvarme ved effekter mellom 60-100W/m² for både nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og i våtrom. ØS GG-10 10W/m kan installeres direkte på brennbart gulv dersom effekten ikke overstiger 80W/m², men vi anbefaler bruk av ØS Termonett. Kan også benyttes til frostsikring av vannrør og i trebjelkelag. Ved installasjon av varmekabel i trebjelkelag er det kun tillatt med effekt 10W/m eller lavere og maksimalt 80W/m².

2-leder revolvert varmekabel

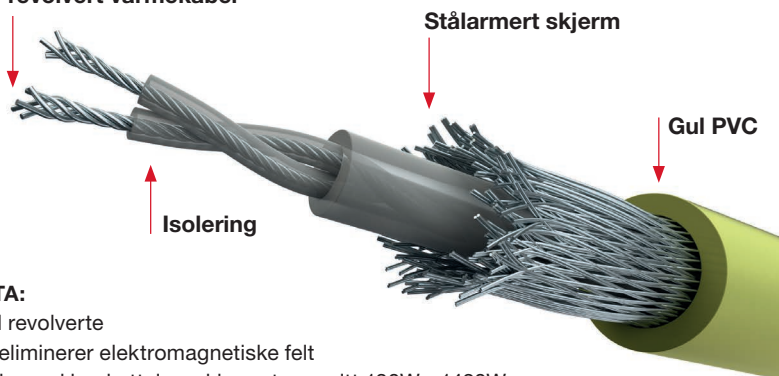

TEKNISKE DATA:

- 2-leder med revolverte ledere som eliminerer elektromagnetiske felt
- 2 m kaldende med beskyttelsesskjerm, tverrsnitt 130W - 1420W 1,0 mm² og 1600W - 2200W 1,5 mm²
- Effekt 10W/m, 230V
- Diameter 5,5 mm
- Minimum bøyradius 35 mm, og minimum avstand 70 mm
- Mekanisk styrke minimum klasse M2 i henhold til IEC 60800
- Typebetegnelse 33-2
- Klasse I varmekabel
- IP67
- UV-bestendig ytterkappe
- Maksimal driftstemperatur 70°C
- Laveste installasjonstemperatur -15°C
- Produsert i henhold til standard IEC 60800 og SS 4242411
- Flammebeskyttet i henhold til IEC 60332-1-2
- Ytelseserklæring i henhold til EN 50575
- Oppfyller gjeldende RoHS direktiv
- CE

BRUKSOMRÅDER:

- Innstøpning i betonggulv
- Lavtbyggende varmegulv
- I trebjelkelag
- Utvendig frostsikring av vannrør

Reparasjonssett

El.nr.	Beskrivelse
10 362 43	Reparasjonssett/skjøt ØS 30-21, ØS 30-21L, ØS GG-10, og ØS Snøkabel Lett-30

Tabell for effekt pr m² og kabelbehov

c/c = senteravst. cm	Effekt pr. m ²	Varmekabel lengde pr. m ²
7,2	140	14,0
8	125	12,5
9	111	11,1
10	100	10,0
11	91	9,1
12	83	8,3
13	77	7,7
14	71	7,1
15	67	6,7
16	63	6,3
17	59	5,9
18	56	5,6
19	53	5,3
20	50	5,0
25	40	4,0

Produkttabell ØS GG-10 10W/m 2-leder

El. nr.	Effekt W	Lengde m	Resistans min Ω	Resistans maks Ω	Driftsstrøm (I) A	Vekt kg	El. nr.	Effekt W	Lengde m	Resistans min Ω	Resistans maks Ω	Driftsstrøm (I) A	Vekt kg
10 367 32	130	13	387	448	0,6	1,0	10 367 42	910	91	55	64	4,0	4,3
10 367 33	220	22	228	265	1,0	1,3	10 367 43	1000	100	50	58	4,3	4,7
10 367 34	300	30	168	194	1,3	1,7	10 367 44	1170	117	43	50	5,1	5,4
10 367 50	370	37	136	157	1,6	2,0	10 367 55	1300	130	39	45	5,7	6,0
10 367 35	430	43	117	135	1,9	2,2	10 367 45	1420	142	35	41	6,2	6,5
10 367 36	520	52	97	112	2,3	2,6	10 367 56	1600	160	31	37	7,0	7,2
10 367 37	630	63	80	93	2,7	3,1	10 367 46	1820	182	28	32	7,9	8,1
10 367 38	700	70	72	83	3,0	3,4	10 367 53	2000	200	25	30	8,7	8,9
10 367 39	800	80	63	73	3,5	3,8	10 367 54	2200	220	22	27	9,6	9,8