

Junistar Lux Børstet stål 580lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3236603
 EAN: 7021989025030
 SG artikkelnr: 902503
 Erstatte: 902202, 997170



Elektrisk

Watt: 7W
 System effekt (W): 8W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 580lm
 Lysutbytte: 73 lm/W
 Farge temperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 1
 Levetid: L90/B10 > 100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 42°
 UGR: UGR < 22

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IP Klasse: IP44/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
 Breeam: Oppfylle Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Børstet stål
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 50
 Diameter (mm) D: 94
 Innfellingsdiameter (mm): 83
 Innfellingshøyde (mm): 48
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.395 / 0.325

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 75

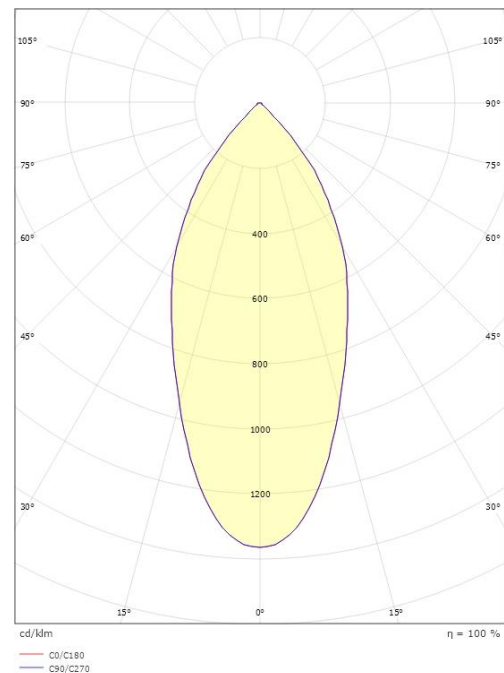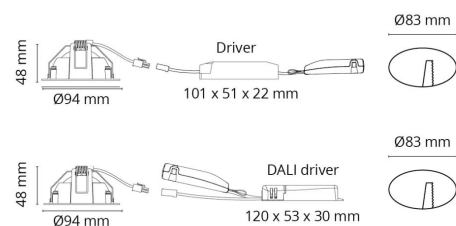

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 0 3 0