

Spike



Spike Grafitt Uplight m/ kontakt 920lm 3000K Ra>80 Skumring

El-nummer: 3100037
EAN: 7021986239249
SG artikkelnr: 623924



Elektrisk

Watt: 11W+6W
System effekt (W): 13W
Spenning: 220-240V

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Sokkel: GU10
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 920lm
Lysutbytte: 71 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Levetid: L80/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Plast, opal/gjennomsiktig
Lysspredning: 95° ned / 15° opp

Styring

Styring: Skumring

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grafitt
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat/ UV-stabilisert PMMA

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredde (mm) W: 171
Høyde (mm) H: 173
Dybde (D): 155
Vekt (kg) brutto/netto: 2.028 / 1.81

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 180 x 165 x 185

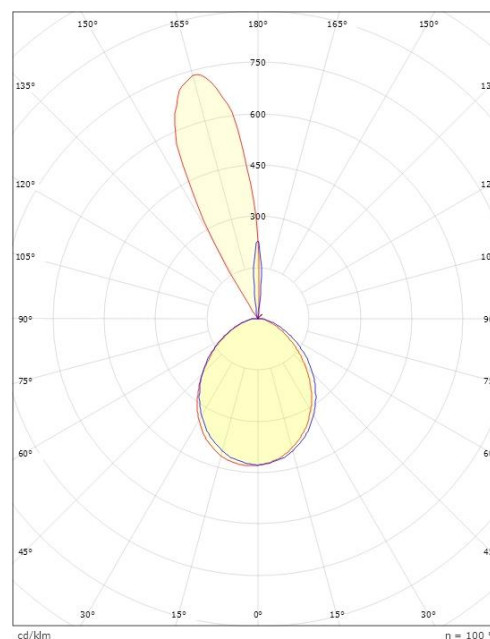

cd/km

$\eta = 100\%$

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 2 4 9