# Facet

## Facet Hvit 5250lm 4000K Ra>80 Dim 1x snortrekk

| | |
|---|---|
| El-nummer: | 3302316 |
| EAN: | 5703821181174 |
| SG artikkelnr: | 8246096087 |

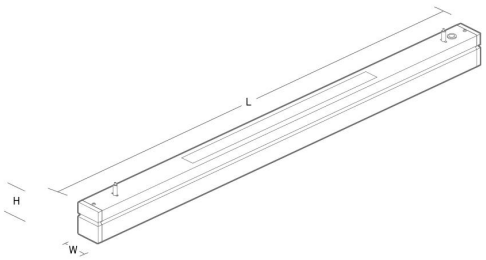


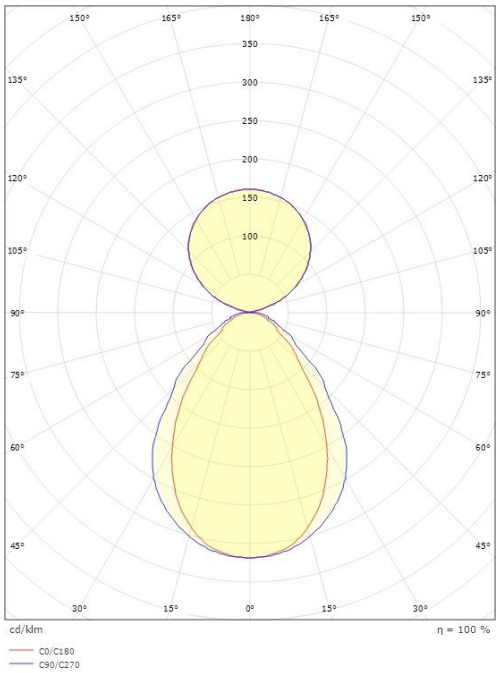


### Elektrisk

| | |
|---|---|
| System effekt (W): | 35W |
| Spenning: | 220-240V |
| Frekvens (Hz): | 50/60Hz |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34 |
| PE Lekkasjestrøm (mA): | 0.08 |

### Lysteknikk

| | |
|---|---|
| Type lyskilde: | LED |
| Effektiv lysstrøm (lm): | 5250lm |
| Lysutbytte: | 150 lm/W |
| Farge temperatur: | 4000K |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra>80 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 3 |
| Levetid: | L80/B10>100.000 |
| Levetid: | L94>50.000 |
| Lysstråling: | Direkte/Indirekte 50/50% |
| Optikk: | Linse C, prismatisk conical |
| UGR: | UGR<19 |
| Synlig flimmer (PstLM): | 0.04 |
| Stroboskopisk flimmer (SVM): | 0 |
| Fotobiologisk sikkerhet: | RG 1 |

### Styring

| | |
|---|---|
| Styring: | Dim 1x snortrekk |

### Beskyttelse

| | |
|---|---|
| Isolasjonsklasse: | Klasse I |
| IP Klasse: | IP20 |

### Energi og godkjenning

| | |
|---|---|
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | C |
| Breeam: | Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05) |

### Materialer og overflater

| | |
|---|---|
| Materiale: | stålplate |
| Farge: | Hvit RAL 9010 glans 25 |
| Avskjermingens materiale: | Akryl (PMMA) |

### Montering/Tilkobling

| | |
|---|---|
| Montering: | Nedhengt, Innendørs |
| Wiresett: | 2x2m wire sæt m/løkke M4 |
| Kabel: | Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvit |

### Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) L: | 1444 |
| Bredde (mm) W: | 64 |
| Høyde (mm) H: | 80 |
| Vekt (kg) brutto/netto: | 6.5 / 6.3 |

### Forpakning

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 1565 x 66 x 90 |

5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 1 7 4