

## Orion Hvit 1510lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3301600  
 EAN: 7021982121159  
 SG artikkelnr: 212115




### Elektrisk

System effekt (W): 15W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 35, B16: 56, C10: 43, C16: 69

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1510lm  
 Lysutbytte: 101 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B10>100.000  
 Levetid: L90/B10>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 Lysspredning: 110°  
 UGR: UGR<25  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0



### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja  
 Sunda Hus: C-

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
 Farge: Hvit  
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 87  
 Diameter (mm) D: 300  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.08 / 0.9

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 310 x 310 x 95

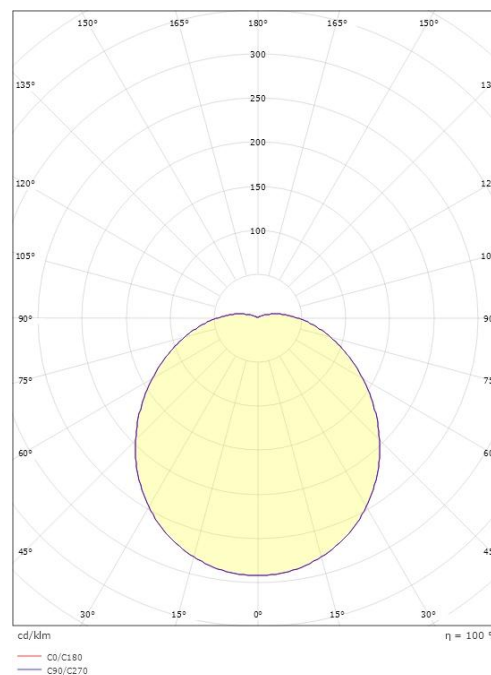

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 1 5 9